

目 次

- イーグル・チェーンスリングの特長
- イーグル・チェーンスリング・アクセサリーの特長
- イーグル・チェーンスリングの仕様
 - ・ETCチェーンスリング(T級グレード8)----- 2
 - ・使用荷重表----- 2
 - ・機械的性能----- 3
 - ・使用温度----- 3
 - ・使用荷重表示タグについて----- 3
 - ・バリエーション----- 4
 - ・ご注文要領----- 5
- スタンダード・セットチェーンスリング
 - ・SCC型 クランプ取付用チェーン----- 6
 - ・SEH型 ハッカー用エンドレスチェーン----- 7
 - ・SEL 型 角コラム吊上げ用絞り吊チェーン----- 8
 - ・SCHD型 チョーカーフック付角コラム吊上げ用絞り吊チェーン----- 9
 - ・SSHE型 スリングフック付チェーン<アイ型付き>----- 10~11
 - ・SSHD型 スリングフック付チェーン<クレビス型付き>----- 12~13
 - ・SLHE型 ラッチロックフック付チェーン<アイ型付>----- 14
 - ・SLHD型 ラッチロックフック付チェーン<クレビス型付>----- 15
 - ・SSHB型 ベアリング入りスィーベルスリングフック付チェーン----- 16
 - ・SLHB型 ベアリング入りラッチロックフック付チェーン----- 16
 - ・DSHB型/ DLHB型 回るまわるフック----- 16
 - ・SFHE型 ファンドリーフック付チェーン<アイ型付>----- 17
 - ・SFHD型 ファンドリーフック付チェーン<クレビス型付>----- 18
 - ・SMR型 両端吊環付チェーン<マスターリンク付き>----- 19
 - ・SMN型 両端吊環付チェーン<メインリンク付き>----- 19
 - ・SCP型 両端カップリング付きチェーン----- 20
 - ・SWC型 両端ワイヤ付きチェーン----- 20
- 特殊・セットチェーンスリング
 - ・SHEB型 チェーン長さ調整金具付チェーン----- 21
 - ・LHEB型 チェーン長さ調整金具付チェーン----- 21
 - ・LHBB型 チェーン長さ調整金具付チェーン----- 21
 - ・PICO型 簡易軽作業ピコセットチェーンスリング----- 21
- 溶接フック
 - ・WHF 溶接式バケット用安全フック----- 22
- リフティングポイント
 - ・LBS 溶接式リング----- 22
 - ・RBS 溶接式アイプレート----- 22
 - ・RBK 溶接式アイプレート----- 22
 - ・VLBG ボルト止式全方向型リング----- 23
 - ・TAWGK ボルト止式全方向型リング----- 23
 - ・VRS-F アイボルト(鋼鉄製キー付き)----- 23
- チェーンアクセサリー(金具)
 - ・MR マスターリンク----- 24
 - ・MRFS 特大マスターリンク (サブリンク付)----- 24
 - ・MRFD 特大マスターリンク (サブリンク付)----- 24
 - ・MRTQ マスターリンク(サブリンク付)----- 24
 - ・MNS メインリンク(シングル)----- 25
 - ・MND メインリンク(ダブル)----- 25
 - ・MNT メインリンク(トリプル)----- 25
 - ・MNQ メインリンク(クォート)----- 25
 - ・CP カップリング----- 26
 - ・CPZ CPクランプジョイント----- 26
 - ・SHE スリングフック・アイ型----- 26
 - ・SHD スリングフック・クレビス型----- 26
 - ・SHB ベアリング入り スィーベル スリングフック・アイ型----- 27
 - ・LHE ラッチロックフック・アイ型----- 27
 - ・LHD ラッチロックフック・クレビス型----- 27
 - ・LHC ショートニング セルフロックングフック----- 27
 - ・LHS スィーベル ラッチロックフック・アイ型----- 28
 - ・LHB ベアリング入り スィーベル ラッチロックフック・アイ型----- 28
 - ・FHE ファンドリーフック・アイ型----- 28
 - ・FHD ファンドリーフック・クレビス型----- 28
 - ・SLR カブラー----- 29
 - ・SLH スライドフック----- 29
 - ・CHD チョーカーフック・クレビス型----- 29
 - ・GHD グラブフック・クレビス型(チェーン長さ調整金具)----- 29
 - ・SBD ショートニングブロック(チェーン長さ調整金具)----- 30
 - ・SWJ スィーベルジョイント(ベアリング入り)----- 30
 - ・SJE スィーベルジョイント(ベアリング入り)----- 30
 - ・I N D オーバーロードインジケーター(チェーン3リンク付)----- 30
- アクセサリー用部品----- 31
- 使用基準----- 32
- 点検基準----- 32

イーグル・チェーンスリングの特長

●玉掛け専用チェーン

弊社のチェーンスリングの材料はJIS規格より厳しいEN規格(818-2.4)に準拠した玉掛け専用チェーンとして、ISO9001認定工場において厳選された最高の特種合金鋼を使用し、完全自動機によりリング状に成形、熔接し、独自の最新自動制御熱処理装置で熱処理を行い、均一の機械的性能を保証致します。当然JIS及びISO規格にも準拠しています。

●厳格な検査

製造過程においてEN規格に準じた数回の荷重テスト、各種の厳格な検査を行い、万全の体制で製造致しております。

●万全体制で製造

弊社のチェーンスリングには、各サイズとも一定リンクごとに規格による指定の刻印がなされており、ご使用の皆様方の省力、経済的、確実性に寄与する為に万全の体制で製造、出荷致し、皆様方のお手元にお届け致しております。

●高い安全性と信頼

より安全性を追求した信頼性の高いイーグル基準を設定しております。

●信頼のアフターサービス体制

納入した製品の安全性と品質の保持の為、イーグルアフターサービスシステムをご利用頂けます。



イーグル・チェーンアクセサリー(金具)の特長

●世界の超一級品

弊社の豊富なアクセサリー(金具)類は、世界的に歴史と信用の有るドイツ製及びフランス製の商品を選定し、又、弊社独自の経験と技術により開発された商品です。

●厳格な品質管理

これらの商品はJIS規格、ISO規格、EN規格、DIN規格の基準にのっとり、厳選された最高の材料を厳格な品質管理の基に製造され作業者の使い易さ、経済性、耐久性をお約束致します。

●抜群な耐久性

力が何度も加えられると製品の疲労が起こります。危険なのは、その度合いが見えないということです。当社の製品は、EN規格に基づき最低20,000回以上の使用に耐えられるよう、疲労試験並びに全数の磁気探傷検査を行ってあります。

●高い安全性と信頼

より安全性を追求した信頼性の高いイーグル基準を設定しております。

イーグル基準とは

チェーンスリング及びアクセサリー(金具)の使用荷重に対する破断荷重は、JIS-B-8816-1989に依って4倍以上と規定されていますが、玉掛法によるクレーン等安全規則(第213条)では、5倍以上で規定されています。

弊社のチェーンスリング及びアクセサリー(金具)は、この玉掛法による安全係数"5"以上を基準として使用荷重を規定し、尚且つ、JIS、ISO、EN、DIN規格以上の厳しい独自のイーグル基準を設定して、安全確保の意味も考え、作業者に出来る限り不安を与えることなくご使用頂けるように、万全の配慮を致しております。

⚠ 危 険

▶ご使用の際には、必ず商品に同梱されております、取扱説明書をご覧頂き、正しい取扱いを熟知の上、ご使用下さい。

信頼のHマーク


DIN規格に準ずる品質管理証明マーク



イーグル・チェーンスリングの仕様

ETC チェーンスリング (T級) グレード8

JIS B-8816
ISO 3076, 7593
適合規格 EN 818-2, 818-4
DIN 5687-3, 5688-3



コードNo.	型 式	基本使用荷重 W.L.L. (t)		適 合 カップリング	寸 法 (mm)					製品 質量 (kg/m)	破断荷重 (kN)	浮出刻印
		EAGLE W.L. (t)	安全 規則		ピッチ p	φd	ℓ	w max.	w1 min.			
GM280004	ETC- 4	0.25	0.4	—	12.0	4.0	20.0	13.2	5.2	0.35	20	
GM280006	ETC- 6	0.5	0.8	CP, CPZ- 6	18.0	6.0	30.0	21.6	9.0	0.8	40	
GM280008	ETC- 8	1.0	1.6	CP, CPZ- 8	24.0	8.0	40.0	28.8	12.0	1.4	80	
GM280010	ETC-10	2.0	2.5	CP, CPZ-10	30.0	10.0	50.0	36.0	15.5	2.2	125	
GM280013	ETC-13	3.0	4.0	CP-13	39.0	13.0	65.0	46.8	18.0	3.8	200	
GM280016	ETC-16	5.0	6.4	CP-16	48.0	16.0	80.0	57.6	21.5	5.7	320	
GM280018	ETC-18	6.0	8.0	CP-20	54.0	18.0	90.0	64.8	24.3	7.3	400	
GM280020	ETC-20	8.0	10.0	CP-20	60.0	20.0	100.0	72.0	27.0	9.0	500	
GM280022	ETC-22	10.0	12.0	CP-22	66.0	22.0	110.0	79.2	29.5	10.9	600	
GM280026	ETC-26	15.0	16.0	CP-26	78.0	26.0	130.0	93.6	35.0	15.2	800	

(基本使用荷重の安全規則は玉掛け作業に関する安全衛生法のクレーン等安全規則第213条による。)




DIN ISO 9001,
証明書No. Q-5573

チェーンスリングの使用荷重表 (イーグル基準による使用荷重)

イーグル・チェーンスリングのチェーンサイズ別、吊方による使用荷重は下記表の通りです。
玉掛け作業に適したチェーンスリングを選定して下さい。

- 基本使用荷重…吊方向に対して均一に荷重がかけられた状態での最大使用荷重 (W.L.L.) t
- 使用荷重………各種の吊方において、チェーンスリングに使用上負荷することが出来る使用荷重 (W.L.) t



吊 方	1本吊		2本吊		3本又は4本吊		コラム吊及び絞り吊			回し吊：ラウンド・エッジ		回し吊：シャープ・エッジ	
吊チェーンの本数 (N)	1		2		3 又は 4		1	2		エンドレス又は両端丸環		エンドレス又は両端丸環	
モード係数 (M)	1.0	2.0	1.5	3.0	2.4	—	—	—	2.0	1.5	1.0	0.8	
吊角度 (α)	α = 0°	60°	90°	60°	90°	α = 0°	60°	90°	60°	90°	60°	90°	
垂直線との角度 (β)	β = 0°	30°	45°	30°	45°	β = 0°	30°	45°	30°	45°	30°	45°	
チェーンサイズ (b:mm)	使用荷重 (W.L.) t (イーグル基準による)												
4.0	0.25	0.5	0.375	0.75	0.60	0.25	0.50	0.35	0.5	0.375	0.25	0.20	
6.0	0.5	1.0	0.75	1.50	1.20	0.50	1.00	0.75	1.0	0.75	0.5	0.40	
8.0	1.0	2.0	1.50	3.00	2.40	1.00	2.00	1.50	2.0	1.50	1.0	0.80	
10.0	2.0	4.0	3.00	6.00	4.80	1.50	3.00	2.00	4.0	3.00	2.0	1.60	
13.0	3.0	6.0	4.50	9.00	7.20	2.50	5.00	3.50	6.0	4.50	3.0	2.40	
16.0	5.0	10.0	7.50	15.00	12.00	4.00	8.00	6.00	10.0	7.50	5.0	4.00	
18.0	6.0	12.0	9.00	18.00	14.40	5.00	10.00	7.50	12.0	9.00	6.0	4.80	
20.0	8.0	16.0	12.00	24.00	19.20	6.50	13.00	9.50	16.0	12.00	8.0	6.40	
22.0	10.0	20.0	15.00	30.00	24.00	8.00	16.00	14.00	20.0	15.00	10.0	8.00	
該当する型式	SCC型・SSHE型・SSHD型・SLHE型・SLHD型・SLHB型・SFHE型・SFHD型					SEL型・SCHD型			SMR型・SMN型 SCP型・SWC型		SEH型・SMR型・SMN型 SCP型・SWC型		

モード係数：M=N×cos β×μ

N：チェーンの吊本数

μ：吊荷の形状係数

※ D/φ < 2.0 使用禁止

チェーンの機械的性質

ETCチェーン


使 用 応 力	DIN規格 (JIS規格) 160N/mm ²
試 験 応 力	500N/mm ² (400N/mm ²)
破 壊 応 力	800N/mm ² 以上
破断時の伸び率	最小 25%以上
応 力 比 率	使用/試験/破壊応力 1:3.1:5以上

参考：破断時の伸び率

JIS規格 最小15%
ISO規格 最小17%

●曲げ試験

使用中、チェーン・リンクはf=0.8dによって曲げられる。曲がった後目視できるクラックなきこと。

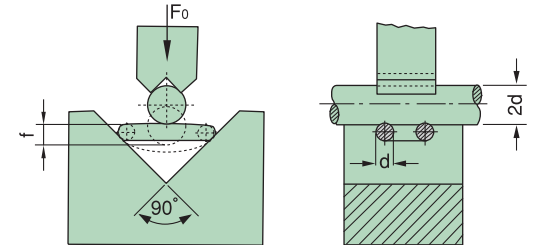

チェーンの使用温度

チェーンには、その温度に応じてチェーン自体の使用荷重の減少が生じる。
熱影響による使用荷重の減少率は表の通りです。


(イーグル ETC チェーン基準)

温 度 (℃)	各使用温度に於ける使用荷重の%表示
	高温の雰囲気のまま使用する場合、又は一度高温状態で使った後、再び常温で使用する場合。
-40~100	100%
101~200	100%
201~300	90%
301~350	75%
351~400	75%
401以上	使 用 不 可


チェーン使用荷重表示タグについて

イーグル・チェーンスリングには、必ず使用荷重が表示されたメタルタグが取り付けられています。
タグの取り付けられていないもの、外れてしまって、無いものは使用しないこと。

タグ表面



タグ裏面

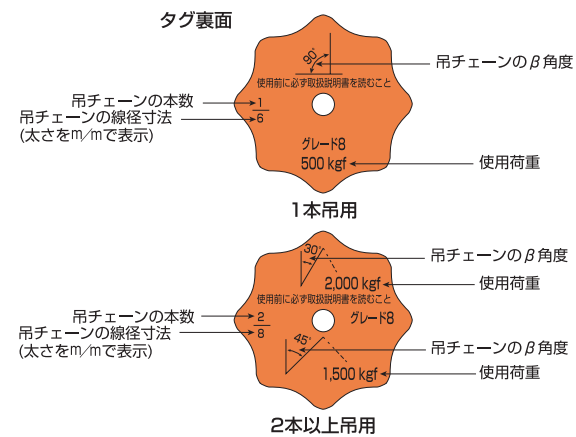

危険

- ・通常チェーンを吊用として使用する場合、吊角度 (α) は60度以内、垂直線との角度 (β) は、30度以内でご使用下さい。
- ・特に吊クランプ、吊金具フック類と併用される場合には吊角度 (α) は60度以内を厳守して下さい。
- ・絞り吊の場合、絞り角度が90°を超える時は、使用荷重にご注意下さい。(取扱説明書P.33 参照)
- ※エッジ角Dは、使用線径dの2倍以上でご使用下さい。

スタンダード・セットチェーンスリングのバリエーション


① 接続方式		V → 間 接 式				V → 間 接 式									
② 吊 本 数		S → 1 本 吊				W → 2 本 吊									
③ 上 部 吊 金 具	形 状														
	セット番号	A	B	C	D	A	B	C	D						
	取 付 金 具	マスターリンク (MR) 又は (MRTQ)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					
		カップリング (CP) 又は カブラー (SLR)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					
		ショートニング ブロック (SBD)		◎		◎		◎		◎					
		スィーベル ジョイント (SWJ)			◎	◎			◎	◎					
		ロードインジ ケーター (IND)	△	△	△	△	△	△	△	△					
△印はオプション品															
※セットチェーンスリングの上部 吊金具には、必ず専用タグが取り付け有ります。															
※スィーベルジョイントは安全上及び、使用状況により下部 吊金具にセットする場合も有ります。															
④ 下 部 吊 金 具	取付金具型式	CP	CPZ	チェーン エンドレス	SLH	CHD	SHE	SHD	SHB	LHE	LHD	LHB	FHE	FHD	MR
	形 状														
				(SLR付)											
セットチェーンスリング		P.6	P.6	P.7	P.8	P.9	P.10~11	P.12~13	P.16	P.14	P.15	P.16	P.17	P.18	P.19
金 具		P.26	P.26	—	P.29	P.29	P.26	P.26	P.27	P.27	P.27	P.28	P.28	P.28	P.24

ご注文要領

ご希望のスタンダード・セットチェーンスリングのご注文は下記の要領をお願いします。

ご 注 文 型 番					
V W - B - SHE - 8.0 - 3000					
↓ ①	↓ ②	↓ ③	↓ ④	↓ ⑤	↓ ⑥


- ①～⑥の番号については、下記及び右図を参照下さい。
- 使用チェーン長さについては、ご希望の長さをご指定下さい。
- その他ご希望により、あらゆる組み合わせが出来ます。詳しくは弊社にご相談下さい。

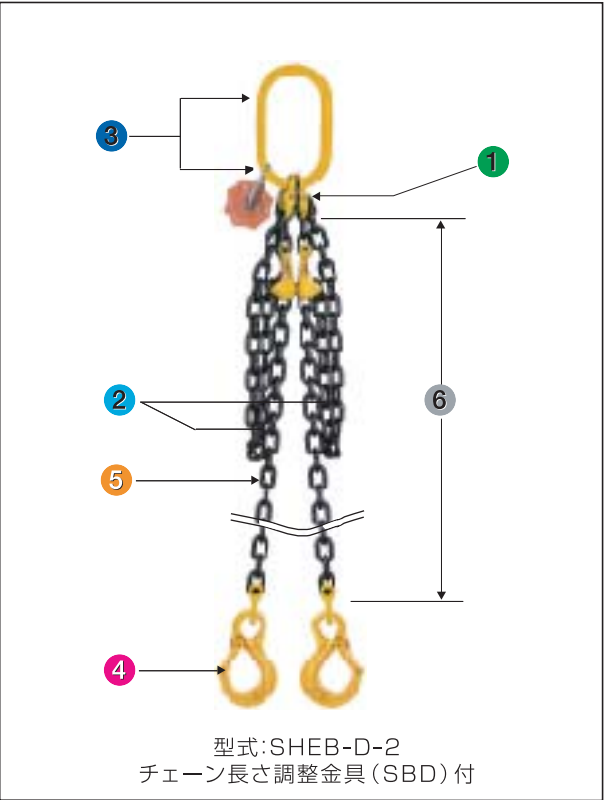

①	上 部 吊 金 具 と チェーンの接続方式	V → 間接式 (マスターリンク+カップリング+チェーン)		
		G → 直結式 (メインリンク+チェーン) カップリングなし		
②	チェーンスリングの吊 本 数	S → 1本吊の場合 W → 2本吊の場合	T → 3本吊の場合 Q → 4本吊の場合	(エンドレスチェーンの場合にはアルファベット の後にEを付けて下さい。)
③	上 部 吊 金 具 形 状	A → セット型番 (マスターリンク+カップリング+チェーン) B → セット型番 (マスターリンク+カップリング+ショートニングブロック+チェーン) C → セット型番 (マスターリンク+カップリング+スィーベルジョイント+チェーン) D → セット型番 (マスターリンク+カップリング+ショートニングブロック+スィーベルジョイント+チェーン)		
④	セ ッ ト チェ ー ン の 下 部 取 付 金 具 型 式 形 状	CP → カップリング CPZ → CPクランプジョイント SLH → スライドフック (カブラー付き) CHD → チョーカーフック・クレビス型 SHE → スリングフック・アイ型 SHD → スリングフック・クレビス型 SHB → ベアリング入り スィーベル スリングフック・アイ型 LHE → ラッチロックフック・アイ型 LHD → ラッチロックフック・クレビス型 LHS → スィーベル ラッチロックフック・アイ型 LHB → ベアリング入り スィーベル ラッチロックフック・アイ型 FHE → ファンドリーフック・アイ型 FHD → ファンドリーフック・クレビス型 MR → マスターリンク MNS → メインリンク		
⑤	チェーンスリングの線 径 (mm)	6.0 → (使用荷重 0.5t) 8.0 → (使用荷重 1.0t) 10.0 → (使用荷重 2.0t)	13.0 → (使用荷重 3.0t) 16.0 → (使用荷重 5.0t) 18.0 → (使用荷重 6.0t)	20.0 → (使用荷重 8.0t) 22.0 → (使用荷重 10.0t) ※使用荷重 (t) = 1本吊の場合。 (イーグル基準)
⑥	チェーンスリングの長さ	ご希望のチェーン長さ (mm)		


クランプ取付用チェーン

SCC型 <クランプジョイント (CP・CPZ) 付>

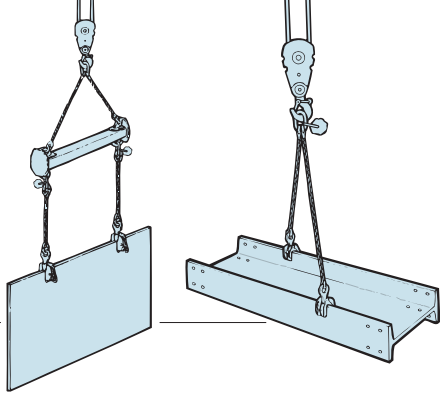


ハッカー用エンドレスチェーン

SEH型

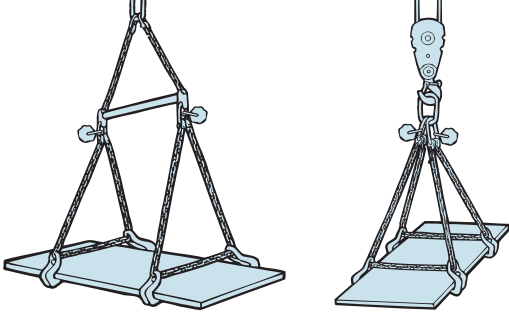

Vtype (上部吊環間接式)

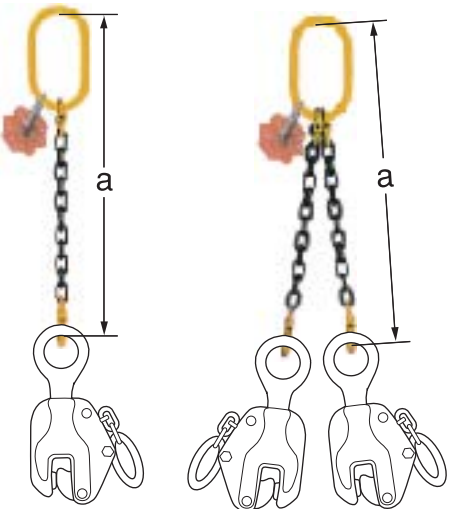

SCC-S

SCC-D

クランプは別売です。

クランプ用チェーンとして使用する場合「クランプ使用基準」に従うこと。


■シングルタイプ SCC-S

コードNo.	型 式	線径 (mm)	使用荷重 (t) $\alpha=0^\circ$	寸法(m)			製品 質量 (kg)	ご注文型番
				チェーン リンク数	チェーン 長	有効長 (a)		
OVSABB05	SCC-S-0.5	6.0	0.5	29	0.5	0.73	1.00	VS-A-CPZ- 6.0-500
OVSABB10	SCC-S-0.5	6.0	0.5	57	1.0	1.24	1.40	VS-A-CPZ- 6.0-1000
OVSABD10	SCC-S-1.0	8.0	1.0	43	1.0	1.27	2.11	VS-A-CPZ- 8.0-1000
OVSABD15	SCC-S-1.0	8.0	1.0	63	1.5	1.75	2.81	VS-A-CPZ- 8.0-1500
OVSABD20	SCC-S-1.0	8.0	1.0	83	2.0	2.23	3.51	VS-A-CPZ- 8.0-2000
OVSABF10	SCC-S-2.0	10.0	2.0	33	1.0	1.28	3.75	VS-A-CPZ-10.0-1000
OVSABF15	SCC-S-2.0	10.0	2.0	51	1.5	1.82	4.85	VS-A-CPZ-10.0-1500
OVSABF20	SCC-S-2.0	10.0	2.0	67	2.0	2.30	5.95	VS-A-CPZ-10.0-2000
OVSAG15	SCC-S-3.0	13.0	3.0	39	1.5	1.85	8.56	VS-A-CP- 13.0-1500
OVSAG20	SCC-S-3.0	13.0	3.0	51	2.0	2.32	10.46	VS-A-CP- 13.0-2000
OVSAAH20	SCC-S-5.0	16.0	5.0	43	2.0	2.45	16.22	VS-A-CP- 16.0-2000

■ダブルタイプ SCC-D

コードNo.	型 式	線径 (mm)	使用荷重 (t) $0^\circ < \alpha \leq 60^\circ$	寸法(m)			製品 質量 (kg)	ご注文型番
				チェーン リンク数	チェーン 長	有効長 (a)		
OVWABB10	SCC-D-1.0	6.0	1.0	57	1.0	1.24	2.46	VW-A-CPZ- 6.0-1000
OVWABB15	SCC-D-1.0	6.0	1.0	83	1.5	1.71	3.26	VW-A-CPZ- 6.0-1500
OVWABD10	SCC-D-2.0	8.0	2.0	43	1.0	1.29	4.34	VW-A-CPZ- 8.0-1000
OVWABD15	SCC-D-2.0	8.0	2.0	63	1.5	1.77	5.74	VW-A-CPZ- 8.0-1500
OVWABD20	SCC-D-2.0	8.0	2.0	83	2.0	2.25	7.14	VW-A-CPZ- 8.0-2000
OVWABF15	SCC-D-4.0	10.0	4.0	51	1.5	1.84	9.60	VW-A-CPZ-10.0-1500
OVWABF20	SCC-D-4.0	10.0	4.0	67	2.0	2.32	11.80	VW-A-CPZ-10.0-2000
OVWAAG20	SCC-D-6.0	13.0	6.0	51	2.0	2.34	20.22	VW-A-CP- 13.0-2000
OVWAAH20	SCC-D-10	16.0	10.0	43	2.0	2.47	31.74	VW-A-CP- 16.0-2000

Vtype (上部吊環間接式)

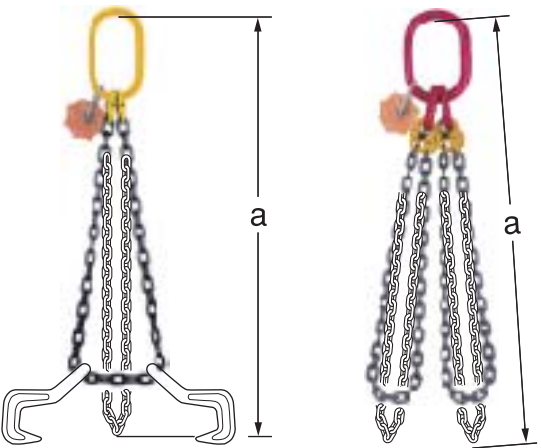

SEH-S

SEH-D

ハッカーは別売です。

ハッカー用チェーンとして使用する場合「ハッカー使用基準」に従うこと。


■シングルタイプ SEH-S

コードNo.	型 式	線径 (mm)	使用荷重 (t) $0^\circ < \alpha \leq 60^\circ$	寸法(m)			製品 質量 (kg)	ご注文型番
				チェーン リンク数	チェーン 長	有効長 (a)		
OVSAPB35	SEH-S-0.5	6.0	0.5	195	3.5	1.91	3.42	VSE-A- 6.0-3500
OVSAPD40	SEH-S-1.0	8.0	1.0	167	4.0	2.19	6.70	VSE-A- 8.0-4000
OVSAPF50	SEH-S-2.0	10.0	2.0	167	5.0	2.73	13.14	VSE-A-10.0-5000
OVSAPG50	SEH-S-3.0	13.0	3.0	129	5.0	2.78	22.66	VSE-A-13.0-5000
OVSAPH50	SEH-S-5.0	16.0	5.0	105	5.0	2.82	34.92	VSE-A-16.0-5000

■ダブルタイプ SEH-D

コードNo.	型 式	線径 (mm)	使用荷重 (t) $0^\circ < \alpha \leq 60^\circ$	寸法(m)			製品 質量 (kg)	ご注文型番
				チェーン リンク数	チェーン 長	有効長 (a)		
OVWAPB35	SEH-D-0.75	6.0	0.75	195	3.5	1.99	7.32	VWE-A- 6.0-3500
OVWAPD40	SEH-D-1.5	8.0	1.5	167	4.0	2.30	14.02	VWE-A- 8.0-4000
OVWAPF50	SEH-D-3.0	10.0	3.0	167	5.0	2.85	26.64	VWE-A-10.0-5000
OVWAPG50	SEH-D-4.5	13.0	4.5	129	5.0	2.90	46.74	VWE-A-13.0-5000
OVWAPH50	SEH-D-7.5	16.0	7.5	105	5.0	3.00	72.03	VWE-A-16.0-5000

Gtype (上部吊環直結式)

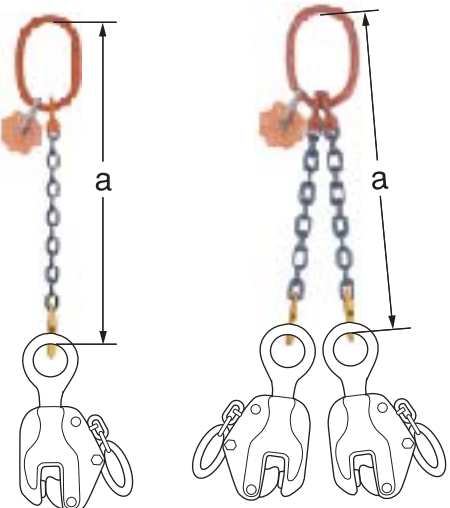

SCC-S

SCC-D

クランプは別売です。

クランプ用チェーンとして使用する場合「クランプ使用基準」に従うこと。


■シングルタイプ SCC-S

コードNo.	型 式	線径 (mm)	使用荷重 (t) $\alpha=0^\circ$	寸法(m)			製品 質量 (kg)	ご注文型番
				チェーン リンク数	チェーン 長	有効長 (a)		
OGSABB10	SCC-S-0.5	6.0	0.5	57	1.0	1.22	1.50	GS-A-CPZ- 6.0-1000
OGSABD10	SCC-S-1.0	8.0	1.0	43	1.0	1.25	2.32	GS-A-CPZ- 8.0-1000
OGSABF10	SCC-S-2.0	10.0	2.0	33	1.0	1.26	3.73	GS-A-CPZ-10.0-1000
OGSABF15	SCC-S-2.0	10.0	2.0	51	1.5	1.80	4.83	GS-A-CPZ-10.0-1500
OGSAAG15	SCC-S-3.0	13.0	3.0	39	1.5	1.82	8.68	GS-A-CP- 13.0-1500
OGSAAH20	SCC-S-5.0	16.0	5.0	43	2.0	2.43	16.06	GS-A-CP- 16.0-2000

■ダブルタイプ SCC-D

コードNo.	型 式	線径 (mm)	使用荷重 (t) $0^\circ < \alpha \leq 60^\circ$	寸法(m)			製品 質量 (kg)	ご注文型番
				チェーン リンク数	チェーン 長	有効長 (a)		
OGWABB10	SCC-D-1.0	6.0	1.0	57	1.0	1.22	2.34	GW-A-CPZ- 6.0-1000
OGWABD10	SCC-D-2.0	8.0	2.0	43	1.0	1.28	4.44	GW-A-CPZ- 8.0-1000
OGWABF10	SCC-D-4.0	10.0	4.0	33	1.0	1.29	7.16	GW-A-CPZ-10.0-1000
OGWABF15	SCC-D-4.0	10.0	4.0	51	1.5	1.83	9.36	GW-A-CPZ-10.0-1500
OGWAAG15	SCC-D-6.0	13.0	6.0	39	1.5	1.84	16.66	GW-A-CP- 13.0-1500
OGWAAH20	SCC-D-10	16.0	10.0	43	2.0	2.44	31.92	GW-A-CP- 16.0-2000

Gtype (上部吊環直結式)

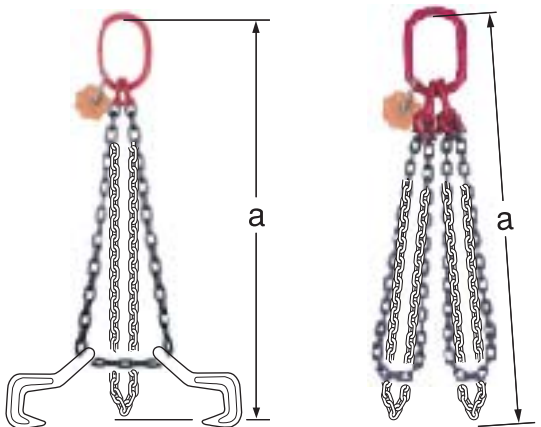

SEH-S

SEH-D

ハッカーは別売です。

ハッカー用チェーンとして使用する場合「ハッカー使用基準」に従うこと。

■シングルタイプ SEH-S

コードNo.	型 式	線径 (mm)	使用荷重 (t) $0^\circ < \alpha \leq 60^\circ$	寸法(m)			製品 質量 (kg)	ご注文型番
				チェーン リンク数	チェーン 長	有効長 (a)		
OGSAPB35	SEH-S-0.5	6.0	0.5	195	3.5	1.89	3.30	GSE-A- 6.0-3500
OGSAPD40	SEH-S-1.0	8.0	1.0	167	4.0	2.18	6.80	GSE-A- 8.0-4000
OGSAPF50	SEH-S-2.0	10.0	2.0	167	5.0	2.71	12.90	GSE-A-10.0-5000
OGSAPG50	SEH-S-3.0	13.0	3.0	129	5.0	2.75	22.90	GSE-A-13.0-5000
OGSAPH50	SEH-S-5.0	16.0	5.0	105	5.0	2.79	35.10	GSE-A-16.0-5000


■ダブルタイプ SEH-D

コードNo.	型 式	線径 (mm)	使用荷重 (t) $0^\circ < \alpha \leq 60^\circ$	寸法(m)			製品 質量 (kg)	ご注文型番
				チェーン リンク数	チェーン 長	有効長 (a)		
OGWAPB35	SEH-D-0.75	6.0	0.75	195	3.5	1.97	7.08	GWE-A- 6.0-3500
OGWAPD40	SEH-D-1.5	8.0	1.5	167	4.0	2.27	14.22	GWE-A- 8.0-4000
OGWAPF50	SEH-D-3.0	10.0	3.0	167	5.0	2.81	27.58	GWE-A-10.0-5000
OGWAPG50	SEH-D-4.5	13.0	4.5	129	5.0	2.89	48.28	GWE-A-13.0-5000
☆OGWAPH50	SEH-D-7.5	16.0	7.5	105	5.0	2.99	71.80	GWE-A-16.0-5000


☆印の即納品は、ございません。ご注文に際しては、必ず納期をご確認下さい。

角コラム吊上げ用 絞り吊チェーン

SEL型 <スライドフック付>

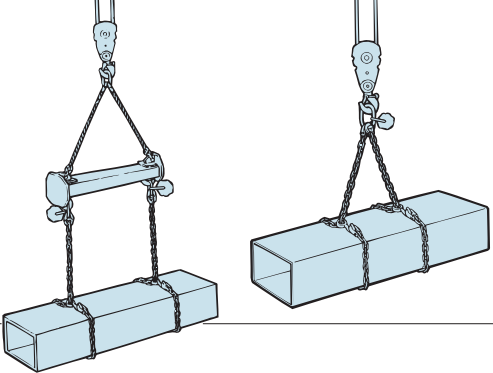

Vtype (上部吊環間接式)

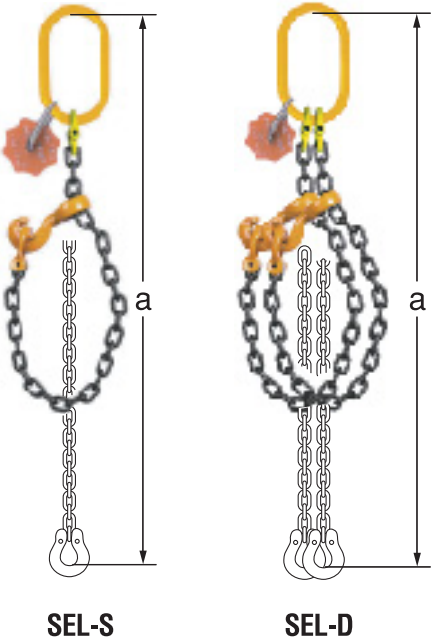

■シングルタイプ SEL-S


コードNo.	型 式	線径 (mm)	使用荷重 (t) $\alpha=0^\circ$	寸法(m)			製品 質量 (kg)	ご注文型番
				チェーン リンク数	チェーン 長	有効長 (a)		
OVSACD20	SEL-S-1.0	8.0	1.0	84	2.0	2.21	3.80	VS-A-SLH- 8.0-2000
OVSACD25	SEL-S-1.0	8.0	1.0	104	2.5	2.70	4.50	VS-A-SLH- 8.0-2500
OVSACF20	SEL-S-1.5	10.0	1.5	68	2.0	2.28	6.55	VS-A-SLH-10.0-2000
OVSACF25	SEL-S-1.5	10.0	1.5	84	2.5	2.76	7.65	VS-A-SLH-10.0-2500
OVSACF30	SEL-S-1.5	10.0	1.5	100	3.0	3.24	8.75	VS-A-SLH-10.0-3000
OVSACG25	SEL-S-2.5	13.0	2.5	64	2.5	2.79	13.74	VS-A-SLH-13.0-2500
OVSACH30	SEL-S-4.0	16.0	4.0	64	3.0	3.42	24.94	VS-A-SLH-16.0-3000

■ダブルタイプ SEL-D


コードNo.	型 式	線径 (mm)	使用荷重 (t)		寸法(m)			製品 質量 (kg)	ご注文型番
			$0^\circ < \alpha \leq 60^\circ$	$60^\circ < \alpha \leq 90^\circ$	チェーン リンク数	チェーン 長	有効長 (a)		
OVSACD20	SEL-D-2.0	8.0	2.0	1.5	84	2.0	2.24	7.72	VW-A-SLH- 8.0-2000
OVSACF20	SEL-D-3.0	10.0	3.0	2.0	68	2.0	2.30	13.00	VW-A-SLH-10.0-2000
OVSACG25	SEL-D-5.0	13.0	5.0	3.5	64	2.5	2.81	26.78	VW-A-SLH-13.0-2500
OVSACH30	SEL-D-8.0	16.0	8.0	6.0	64	3.0	3.44	49.18	VW-A-SLH-16.0-3000

チョーカーフック付角コラム吊上げ用絞り吊チェーン

SCHD型 <クレビス型付>

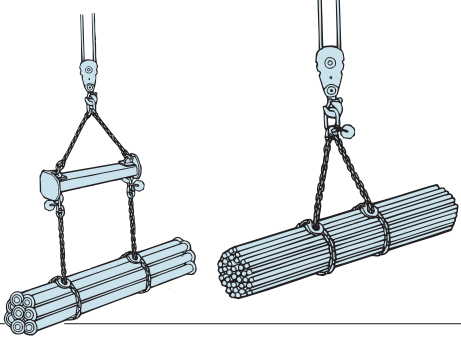

Vtype (上部吊環間接式)

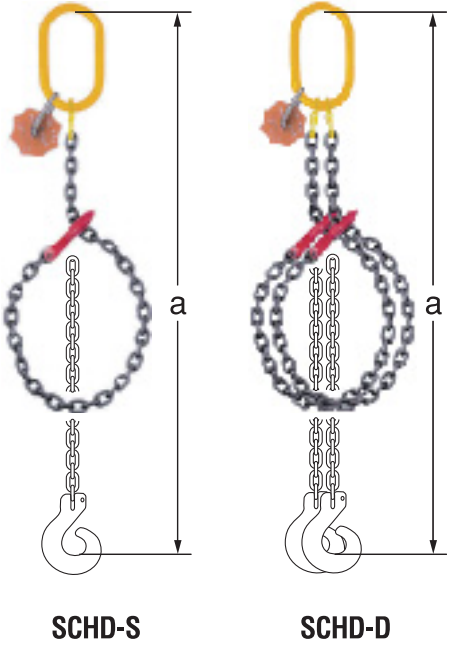


■シングルタイプ SCHD-S

コードNo.	型 式	線径 (mm)	使用荷重 (t) $\alpha=0^\circ$	寸法(m)			製品 質量 (kg)	ご注文型番
				チェーン リンク数	チェーン 長	有効長 (a)		
OVSASD20	SCHD-S-1.0	8.0	1.0	84	2.0	2.25	3.69	VS-A-CHD- 8.0-2000
OVSASD25	SCHD-S-1.0	8.0	1.0	104	2.5	2.73	4.39	VS-A-CHD- 8.0-2500
OVSASF20	SCHD-S-1.5	10.0	1.5	68	2.0	2.33	6.32	VS-A-CHD-10.0-2000
OVSASF25	SCHD-S-1.5	10.0	1.5	84	2.5	2.81	7.42	VS-A-CHD-10.0-2500
OVSASF30	SCHD-S-1.5	10.0	1.5	100	3.0	3.29	8.52	VS-A-CHD-10.0-3000

■ダブルタイプ SCHD-D

コードNo.	型 式	線径 (mm)	使用荷重 (t)		寸法(m)			製品 質量 (kg)	ご注文型番
			$0^\circ < \alpha \leq 60^\circ$	$60^\circ < \alpha \leq 90^\circ$	チェーン リンク数	チェーン 長	有効長 (a)		
OVSASD20	SCHD-D-2.0	8.0	2.0	1.5	84	2.0	2.28	7.50	VW-A-CHD- 8.0-2000
OVSASF20	SCHD-D-3.0	10.0	3.0	2.0	68	2.0	2.35	12.54	VW-A-CHD-10.0-2000

Gtype (上部吊環直結式)

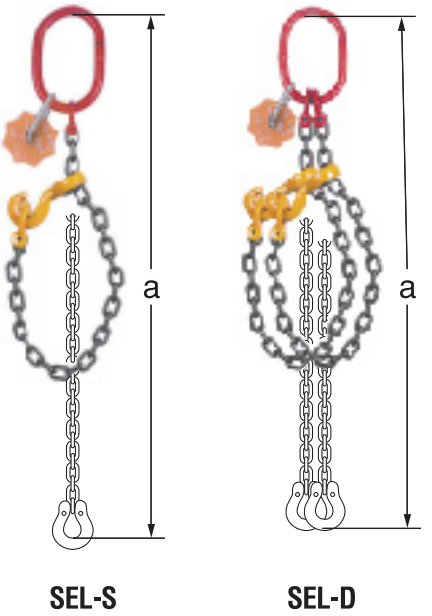


■シングルタイプ SEL-S

コードNo.	型 式	線径 (mm)	使用荷重 (t) $\alpha=0^\circ$	寸法(m)			製品 質量 (kg)	ご注文型番
				チェーン リンク数	チェーン 長	有効長 (a)		
OGSACD20	SEL-S-1.0	8.0	1.0	84	2.0	2.20	4.01	GS-A-SLH- 8.0-2000
OGSACF20	SEL-S-1.5	10.0	1.5	68	2.0	2.26	6.53	GS-A-SLH-10.0-2000
OGSACG25	SEL-S-2.5	13.0	2.5	64	2.5	2.77	13.86	GS-A-SLH-13.0-2500
OGSACH30	SEL-S-4.0	16.0	4.0	64	3.0	3.39	24.78	GS-A-SLH-16.0-3000

■ダブルタイプ SEL-D

コードNo.	型 式	線径 (mm)	使用荷重 (t)		寸法(m)			製品 質量 (kg)	ご注文型番
			$0^\circ < \alpha \leq 60^\circ$	$60^\circ < \alpha \leq 90^\circ$	チェーン リンク数	チェーン 長	有効長 (a)		
OGWACD20	SEL-D-2.0	8.0	2.0	1.5	84	2.0	2.22	7.82	GW-A-SLH- 8.0-2000
OGWACF20	SEL-D-3.0	10.0	3.0	2.0	68	2.0	2.29	12.76	GW-A-SLH-10.0-2000
OGWACG25	SEL-D-5.0	13.0	5.0	3.5	64	2.5	2.79	27.02	GW-A-SLH-13.0-2500
OGWACH30	SEL-D-8.0	16.0	8.0	6.0	64	3.0	3.41	49.36	GW-A-SLH-16.0-3000

Gtype (上部吊環直結式)

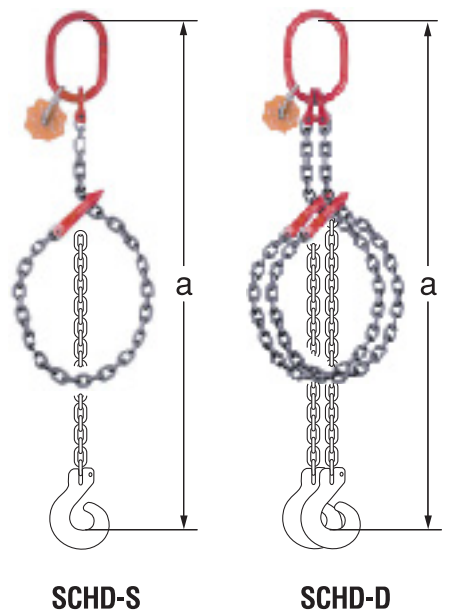

■シングルタイプ SCHD-S


コードNo.	型 式	線径 (mm)	使用荷重 (t) $\alpha=0^\circ$	寸法(m)			製品 質量 (kg)	ご注文型番
				チェーン リンク数	チェーン 長	有効長 (a)		
OGSASD20	SCHD-S-1.0	8.0	1.0	84	2.0	2.24	3.90	GS-A-CHD- 8.0-2000
OGSASF20	SCHD-S-1.5	10.0	1.5	68	2.0	2.31	6.30	GS-A-CHD-10.0-2000

■ダブルタイプ SCHD-D

コードNo.	型 式	線径 (mm)	使用荷重 (t)		寸法(m)			製品 質量 (kg)	ご注文型番
			$0^\circ < \alpha \leq 60^\circ$	$60^\circ < \alpha \leq 90^\circ$	チェーン リンク数	チェーン 長	有効長 (a)		
OGWASD20	SCHD-D-2.0	8.0	2.0	1.5	84	2.0	2.26	7.60	GW-A-CHD- 8.0-2000
OGWASF20	SCHD-D-3.0	10.0	3.0	2.0	68	2.0	2.34	12.30	GW-A-CHD-10.0-2000


スリングフック付チェーン

SSHE型 <アイ型付>

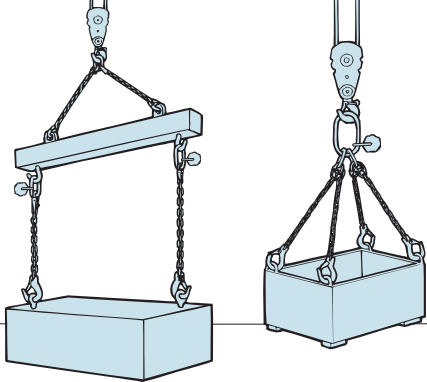

スリングフック付チェーン

SSHE型 <アイ型付>

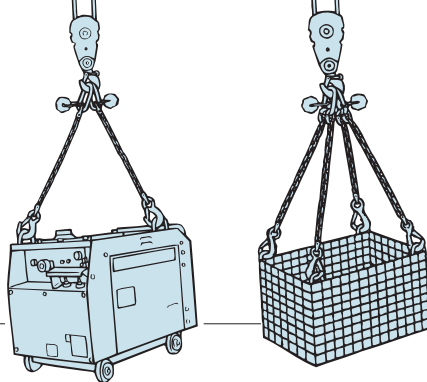

Vtype (上部吊環間接式)

Gtype (上部吊環直結式)

■シングルタイプ SSHE-S

コードNo.	型 式	線径 (mm)	使用荷重 (t) $\alpha=0^\circ$	寸法(m)			製品 質量 (kg)	ご注文型番
				チェーン リンク数	チェーン 長	有効長 (a)		
OVSAEB10	SSHE-S-0.5	6.0	0.5	57	1.0	1.29	1.60	VS-A-SHE- 6.0-1000
OVSAEB15	SSHE-S-0.5	6.0	0.5	83	1.5	1.76	2.00	VS-A-SHE- 6.0-1500
OVSAED10	SSHE-S-1.0	8.0	1.0	43	1.0	1.33	2.58	VS-A-SHE- 8.0-1000
OVSAED15	SSHE-S-1.0	8.0	1.0	63	1.5	1.81	3.28	VS-A-SHE- 8.0-1500
OVSAEF20	SSHE-S-2.0	10.0	2.0	67	2.0	2.37	6.70	VS-A-SHE-10.0-2000
OVSAEG20	SSHE-S-3.0	13.0	3.0	51	2.0	2.44	12.16	VS-A-SHE-13.0-2000
OVSAEH20	SSHE-S-5.0	16.0	5.0	43	2.0	2.60	18.92	VS-A-SHE-16.0-2000

■ダブルタイプ SSHE-D

コードNo.	型 式	線径 (mm)	使用荷重 (t)		寸法(m)			製品 質量 (kg)	ご注文型番
			$0^\circ < \alpha \leq 60^\circ$	$60^\circ < \alpha \leq 90^\circ$	チェーン リンク数	チェーン 長	有効長 (a)		
OVWAEB15	SSHE-D-1.0	6.0	1.0	0.75	83	1.5	1.76	3.66	VW-A-SHE- 6.0-1500
OVWAED10	SSHE-D-2.0	8.0	2.0	1.5	43	1.0	1.36	5.28	VW-A-SHE- 8.0-1000
OVWAED15	SSHE-D-2.0	8.0	2.0	1.5	63	1.5	1.84	6.68	VW-A-SHE- 8.0-1500
OVWAED20	SSHE-D-2.0	8.0	2.0	1.5	83	2.0	2.32	8.08	VW-A-SHE- 8.0-2000
OVWAEF20	SSHE-D-4.0	10.0	4.0	3.0	67	2.0	2.40	13.30	VW-A-SHE-10.0-2000
OVWAEG20	SSHE-D-6.0	13.0	6.0	4.5	51	2.0	2.46	23.62	VW-A-SHE-13.0-2000
OVWAEH20	SSHE-D-10	16.0	10.0	7.5	43	2.0	2.62	37.14	VW-A-SHE-16.0-2000

■トリプルタイプ SSHE-T

コードNo.	型 式	線径 (mm)	使用荷重 (t)		寸法(m)			製品 質量 (kg)	ご注文型番
			$0^\circ < \alpha \leq 60^\circ$	$60^\circ < \alpha \leq 90^\circ$	チェーン リンク数	チェーン 長	有効長 (a)		
OVTAEB10	SSHE-T-1.5	6.0	1.5	1.2	56	1.0	1.35	4.94	VT-A-SHE- 6.0-1000
OVTAED20	SSHE-T-3.0	8.0	3.0	2.4	84	2.0	2.44	13.14	VT-A-SHE- 8.0-2000
OVTAEF20	SSHE-T-6.0	10.0	6.0	4.8	68	2.0	2.53	21.06	VT-A-SHE-10.0-2000
OVTAEG20	SSHE-T-9.0	13.0	9.0	7.2	52	2.0	2.64	38.00	VT-A-SHE-13.0-2000
OVTAEH20	SSHE-T-15	16.0	15.0	12.0	42	2.0	2.77	59.85	VT-A-SHE-16.0-2000

■クォートタイプ SSHE-Q

コードNo.	型 式	線径 (mm)	使用荷重 (t)		寸法(m)			製品 質量 (kg)	ご注文型番
			$0^\circ < \alpha < 60^\circ$	$60^\circ < \alpha < 90^\circ$	チェーン リンク数	チェーン 長	有効長 (a)		
OVQAEB10	SSHE-Q-1.5	6.0	1.5	1.2	56	1.0	1.35	6.20	VQ-A-SHE- 6.0-1000
OVQAED20	SSHE-Q-3.0	8.0	3.0	2.4	84	2.0	2.44	16.78	VQ-A-SHE- 8.0-2000
OVQAEF20	SSHE-Q-6.0	10.0	6.0	4.8	68	2.0	2.53	26.96	VQ-A-SHE-10.0-2000
OVQAEG20	SSHE-Q-9.0	13.0	9.0	7.2	52	2.0	2.64	48.66	VQ-A-SHE-13.0-2000
OVQAEH20	SSHE-Q-15	16.0	15.0	12.0	42	2.0	2.77	76.47	VQ-A-SHE-16.0-2000

■シングルタイプ SSHE-S

コードNo.	型 式	線径 (mm)	使用荷重 (t) $\alpha=0^\circ$	寸法(m)			製品 質量 (kg)	ご注文型番
				チェーン リンク数	チェーン 長	有効長 (a)		
OGSAEB10	SSHE-S-0.5	6.0	0.5	57	1.0	1.28	1.70	GS-A-SHE- 6.0-1000
OGSAED10	SSHE-S-1.0	8.0	1.0	43	1.0	1.32	2.79	GS-A-SHE- 8.0-1000
OGSAEF20	SSHE-S-2.0	10.0	2.0	67	2.0	2.36	6.68	GS-A-SHE-10.0-2000
OGSAEG20	SSHE-S-3.0	13.0	3.0	51	2.0	2.42	12.28	GS-A-SHE-13.0-2000
OGSAEH20	SSHE-S-5.0	16.0	5.0	43	2.0	2.57	18.76	GS-A-SHE-16.0-2000

■ダブルタイプ SSHE-D

コードNo.	型 式	線径 (mm)	使用荷重 (t)		寸法(m)			製品 質量 (kg)	ご注文型番
			$0^\circ < \alpha \leq 60^\circ$	$60^\circ < \alpha \leq 90^\circ$	チェーン リンク数	チェーン 長	有効長 (a)		
OGWAEB10	SSHE-D-1.0	6.0	1.0	0.75	57	1.0	1.28	2.74	GW-A-SHE- 6.0-1000
OGWAED20	SSHE-D-2.0	8.0	2.0	1.5	83	2.0	2.30	8.18	GW-A-SHE- 8.0-2000
OGWAEF20	SSHE-D-4.0	10.0	4.0	3.0	67	2.0	2.38	13.06	GW-A-SHE-10.0-2000
OGWAEG20	SSHE-D-6.0	13.0	6.0	4.5	51	2.0	2.44	23.86	GW-A-SHE-13.0-2000
OGWAEH20	SSHE-D-10	16.0	10.0	7.5	43	2.0	2.58	37.32	GW-A-SHE-16.0-2000

■トリプルタイプ SSHE-T

コードNo.	型 式	線径 (mm)	使用荷重 (t)		寸法(m)			製品 質量 (kg)	ご注文型番
			$0^\circ < \alpha \leq 60^\circ$	$60^\circ < \alpha \leq 90^\circ$	チェーン リンク数	チェーン 長	有効長 (a)		
OGTAEB10	SSHE-T-1.5	6.0	1.5	1.2	56	1.0	1.34	4.86	GT-A-SHE- 6.0-1000
OGTAED20	SSHE-T-3.0	8.0	3.0	2.4	84	2.0	2.42	13.50	GT-A-SHE- 8.0-2000
OGTAEF20	SSHE-T-6.0	10.0	6.0	4.8	68	2.0	2.51	21.89	GT-A-SHE-10.0-2000
OGTAEG20	SSHE-T-9.0	13.0	9.0	7.2	52	2.0	2.61	39.29	GT-A-SHE-13.0-2000
OGTAEH20	SSHE-T-15	16.0	15.0	12.0	42	2.0	2.74	59.78	GT-A-SHE-16.0-2000

☆印の即納品は、ございません。ご注文に際しては、必ず納期をご確認下さい。


■クォートタイプ SSHE-Q

コードNo.	型 式	線径 (mm)	使用荷重 (t)		寸法(m)			製品 質量 (kg)	ご注文型番
			$0^\circ < \alpha < 60^\circ$	$60^\circ < \alpha < 90^\circ$	チェーン リンク数	チェーン 長	有効長 (a)		
OGQAEB10	SSHE-Q-1.5	6.0	1.5	1.2	56	1.0	1.34	5.96	GQ-A-SHE- 6.0-1000
OGQAED20	SSHE-Q-3.0	8.0	3.0	2.4	84	2.0	2.42	16.98	GQ-A-SHE- 8.0-2000
OGQAEF20	SSHE-Q-6.0	10.0	6.0	4.8	68	2.0	2.51	27.90	GQ-A-SHE-10.0-2000
OGQAEG20	SSHE-Q-9.0	13.0	9.0	7.2	52	2.0	2.61	50.20	GQ-A-SHE-13.0-2000
OGQAEH20	SSHE-Q-15	16.0	15.0	12.0	42	2.0	2.74	76.24	GQ-A-SHE-16.0-2000

☆印の即納品は、ございません。ご注文に際しては、必ず納期をご確認下さい。


スリングフック付チェーン

SSH型 <クレビス型付>

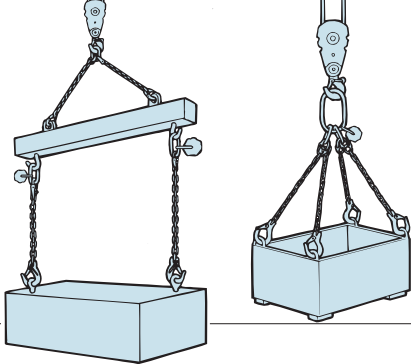


スリングフック付チェーン

SSH型 <クレビス型付>

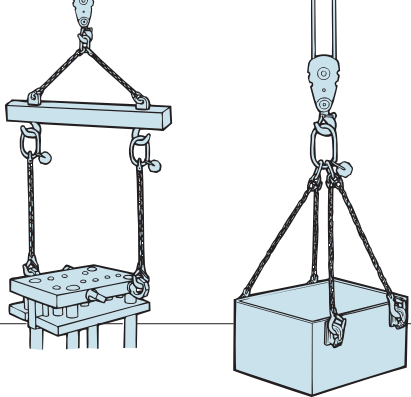

Vtype (上部吊環間接式)

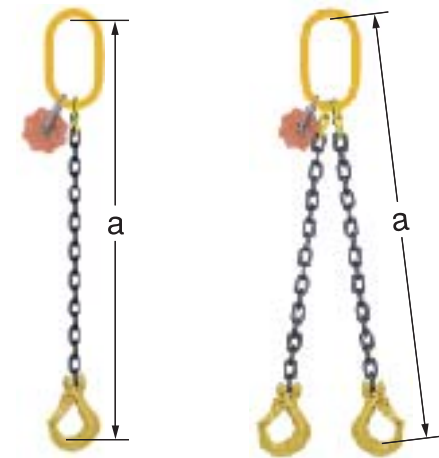

SSH-S

SSH-D

■シングルタイプ SSH-S

コードNo.	型 式	線径 (mm)	使用荷重 (t) $\alpha=0^\circ$	寸法(m)			製品 質量 (kg)	ご注文型番
				チェーン リンク数	チェーン 長	有効長 (a)		
OVSADB10	SSH-S-0.5	6.0	0.5	56	1.0	1.24	1.54	VS-A-SHD- 6.0-1000
OVSADB15	SSH-S-0.5	6.0	0.5	84	1.5	1.74	1.94	VS-A-SHD- 6.0-1500
OVSADD10	SSH-S-1.0	8.0	1.0	42	1.0	1.27	2.38	VS-A-SHD- 8.0-1000
OVSADD15	SSH-S-1.0	8.0	1.0	64	1.5	1.80	3.08	VS-A-SHD- 8.0-1500
OVSADF10	SSH-S-2.0	10.0	2.0	34	1.0	1.33	4.26	VS-A-SHD-10.0-1000
OVSADF15	SSH-S-2.0	10.0	2.0	50	1.5	1.81	5.36	VS-A-SHD-10.0-1500
OVSADF20	SSH-S-2.0	10.0	2.0	68	2.0	2.35	6.46	VS-A-SHD-10.0-2000
OVSADG20	SSH-S-3.0	13.0	3.0	52	2.0	2.41	13.08	VS-A-SHD-13.0-2000
OVSADH20	SSH-S-5.0	16.0	5.0	42	2.0	2.46	17.96	VS-A-SHD-16.0-2000

■ダブルタイプ SSH-D


コードNo.	型 式	線径 (mm)	使用荷重 (t)		寸法(m)			製品 質量 (kg)	ご注文型番
			$0^\circ < \alpha \leq 60^\circ$	$60^\circ < \alpha \leq 90^\circ$	チェーン リンク数	チェーン 長	有効長 (a)		
OVWADB10	SSH-D-1.0	6.0	1.0	0.75	56	1.0	1.24	2.74	VW-A-SHD- 6.0-1000
OVWADB15	SSH-D-1.0	6.0	1.0	0.75	84	1.5	1.74	3.54	VW-A-SHD- 6.0-1500
OVWADD10	SSH-D-2.0	8.0	2.0	1.5	42	1.0	1.29	4.88	VW-A-SHD- 8.0-1000
OVWADD15	SSH-D-2.0	8.0	2.0	1.5	64	1.5	1.82	6.28	VW-A-SHD- 8.0-1500
OVWADD20	SSH-D-2.0	8.0	2.0	1.5	84	2.0	2.30	7.68	VW-A-SHD- 8.0-2000
OVWADF20	SSH-D-4.0	10.0	4.0	3.0	68	2.0	2.37	12.82	VW-A-SHD-10.0-2000
OVWADG20	SSH-D-6.0	13.0	6.0	4.5	52	2.0	2.43	22.46	VW-A-SHD-13.0-2000
OVWADH20	SSH-D-10	16.0	10.0	7.5	42	2.0	2.48	35.22	VW-A-SHD-16.0-2000

■トリプルタイプ SSH-T

コードNo.	型 式	線径 (mm)	使用荷重 (t)		寸法(m)			製品 質量 (kg)	ご注文型番
			$0^\circ < \alpha \leq 60^\circ$	$60^\circ < \alpha \leq 90^\circ$	チェーン リンク数	チェーン 長	有効長 (a)		
OVTADB10	SSH-T-1.5	6.0	1.5	1.2	57	1.0	1.33	4.76	VT-A-SHD- 6.0-1000
OVTADD20	SSH-T-3.0	8.0	3.0	2.4	83	2.0	2.37	12.54	VT-A-SHD- 8.0-2000
OVTADF20	SSH-T-6.0	10.0	6.0	4.8	67	2.0	2.45	20.34	VT-A-SHD-10.0-2000
OVTADG20	SSH-T-9.0	13.0	9.0	7.2	51	2.0	2.53	36.26	VT-A-SHD-13.0-2000
OVTADH20	SSH-T-15	16.0	15.0	12.0	43	2.0	2.73	56.97	VT-A-SHD-16.0-2000

■クォートタイプ SSH-Q


コードNo.	型 式	線径 (mm)	使用荷重 (t)		寸法(m)			製品 質量 (kg)	ご注文型番
			$0^\circ < \alpha \leq 60^\circ$	$60^\circ < \alpha \leq 90^\circ$	チェーン リンク数	チェーン 長	有効長 (a)		
OVQADB10	SSH-Q-1.5	6.0	1.5	1.2	57	1.0	1.33	5.96	VQ-A-SHD- 6.0-1000
OVQADD20	SSH-Q-3.0	8.0	3.0	2.4	83	2.0	2.37	15.98	VQ-A-SHD- 8.0-2000
OVQADF20	SSH-Q-6.0	10.0	6.0	4.8	67	2.0	2.45	26.00	VQ-A-SHD-10.0-2000
OVQADG20	SSH-Q-9.0	13.0	9.0	7.2	51	2.0	2.53	46.34	VQ-A-SHD-13.0-2000
OVQADH20	SSH-Q-15	16.0	15.0	12.0	43	2.0	2.73	72.63	VQ-A-SHD-16.0-2000

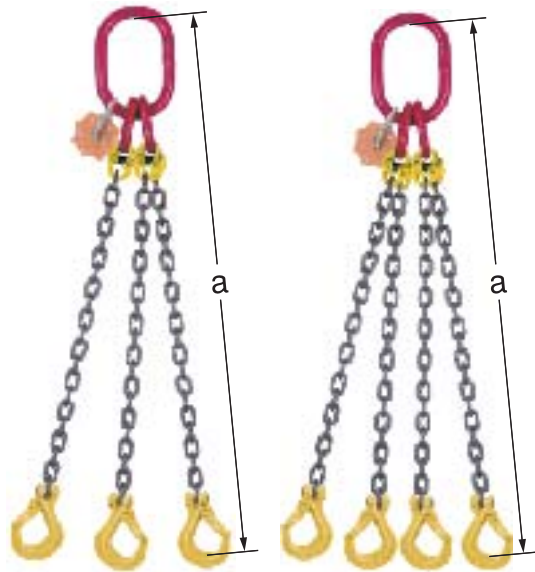

SSH-T

SSH-Q

Gtype (上部吊環直結式)

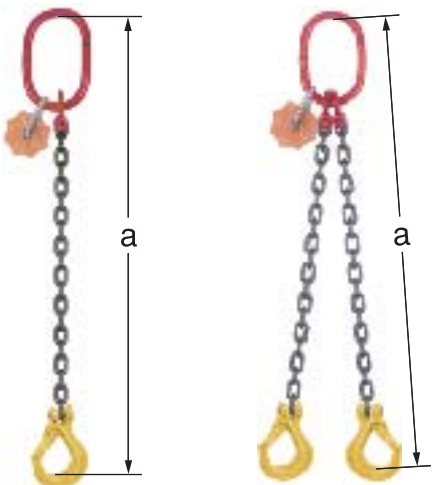

SSH-S

SSH-D

■シングルタイプ SSH-S

コードNo.	型 式	線径 (mm)	使用荷重 (t) $\alpha=0^\circ$	寸法(m)			製品 質量 (kg)	ご注文型番
				チェーン リンク数	チェーン 長	有効長 (a)		
OGSADB10	SSH-S-0.5	6.0	0.5	56	1.0	1.22	1.64	GS-A-SHD- 6.0-1000
OGSADD10	SSH-S-1.0	8.0	1.0	42	1.0	1.25	2.59	GS-A-SHD- 8.0-1000
OGSADF20	SSH-S-2.0	10.0	2.0	68	2.0	2.33	6.44	GS-A-SHD-10.0-2000
OGSADG20	SSH-S-3.0	13.0	3.0	52	2.0	2.38	11.70	GS-A-SHD-13.0-2000
OGSADH20	SSH-S-5.0	16.0	5.0	42	2.0	2.44	17.80	GS-A-SHD-16.0-2000

■ダブルタイプ SSH-D

コードNo.	型 式	線径 (mm)	使用荷重 (t)		寸法(m)			製品 質量 (kg)	ご注文型番
			$0^\circ < \alpha \leq 60^\circ$	$60^\circ < \alpha \leq 90^\circ$	チェーン リンク数	チェーン 長	有効長 (a)		
OGWADB10	SSH-D-1.0	6.0	1.0	0.75	56	1.0	1.22	2.62	GW-A-SHD- 6.0-1000
OGWADD20	SSH-D-2.0	8.0	2.0	1.5	84	2.0	2.28	7.78	GW-A-SHD- 8.0-2000
OGWADF20	SSH-D-4.0	10.0	4.0	3.0	68	2.0	2.36	12.58	GW-A-SHD-10.0-2000
OGWADG20	SSH-D-6.0	13.0	6.0	4.5	52	2.0	2.40	22.70	GW-A-SHD-13.0-2000
OGWADH20	SSH-D-10	16.0	10.0	7.5	42	2.0	2.88	35.40	GW-A-SHD-16.0-2000

■トリプルタイプ SSH-T

コードNo.	型 式	線径 (mm)	使用荷重 (t)		寸法(m)			製品 質量 (kg)	ご注文型番
			$0^\circ < \alpha \leq 60^\circ$	$60^\circ < \alpha \leq 90^\circ$	チェーン リンク数	チェーン 長	有効長 (a)		
OGTADB10	SSH-T-1.5	6.0	1.5	1.2	57	1.0	1.32	4.68	GT-A-SHD- 6.0-1000
OGTADD20	SSH-T-3.0	8.0	3.0	2.4	83	2.0	2.35	12.90	GT-A-SHD- 8.0-2000
OGTADF20	SSH-T-6.0	10.0	6.0	4.8	67	2.0	2.43	21.16	GT-A-SHD-10.0-2000
OGTADG20	SSH-T-9.0	13.0	9.0	7.2	51	2.0	2.50	37.55	GT-A-SHD-13.0-2000
☆ OGTADH20	SSH-T-15	16.0	15.0	12.0	43	2.0	2.70	56.90	GT-A-SHD-16.0-2000

☆印の即納品は、ございません。ご注文に際しては、必ず納期をご確認下さい。


■クォートタイプ SSH-Q

コードNo.	型 式	線径 (mm)	使用荷重 (t)		寸法(m)			製品 質量 (kg)	ご注文型番
			$0^\circ < \alpha \leq 60^\circ$	$60^\circ < \alpha \leq 90^\circ$	チェーン リンク数	チェーン 長	有効長 (a)		
OGQADB10	SSH-Q-1.5	6.0	1.5	1.2	57	1.0	1.32	5.72	GQ-A-SHD- 6.0-1000
OGQADD20	SSH-Q-3.0	8.0	3.0	2.4	83	2.0	2.35	16.18	GQ-A-SHD- 8.0-2000
OGQADF20	SSH-Q-6.0	10.0	6.0	4.8	67	2.0	2.43	26.94	GQ-A-SHD-10.0-2000
OGQADG20	SSH-Q-9.0	13.0	9.0	7.2	51	2.0	2.50	47.88	GQ-A-SHD-13.0-2000
☆ OGQADH20	SSH-Q-15	16.0	15.0	12.0	43	2.0	2.70	72.40	GQ-A-SHD-16.0-2000

☆印の即納品は、ございません。ご注文に際しては、必ず納期をご確認下さい。

ラッチロックフック付チェーン

SLHE型 <アイ型付>

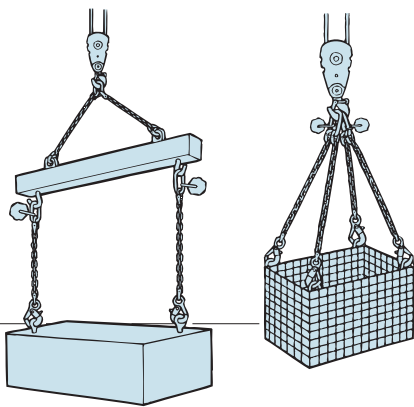

Vtype (上部吊環間接式)


■シングルタイプ SLHE-S

コードNo.	型 式	線径 (mm)	使用荷重 (t) $\alpha=0^\circ$	寸法(m)			製品 質量 (kg)	ご注文型番
				チェーン リンク数	チェーン 長	有効長 (a)		
OVSAGB10	SLHE-S-0.5	6.0	0.5	57	1.0	1.32	1.83	VS-A-LHE- 6.0-1000
OVSAGB15	SLHE-S-0.5	6.0	0.5	83	1.5	1.79	2.23	VS-A-LHE- 6.0-1500
OVSAGD10	SLHE-S-1.0	8.0	1.0	43	1.0	1.36	2.95	VS-A-LHE- 8.0-1000
OVSAGD15	SLHE-S-1.0	8.0	1.0	63	1.5	1.84	3.65	VS-A-LHE- 8.0-1500
OVSAGF20	SLHE-S-2.0	10.0	2.0	67	2.0	2.42	7.49	VS-A-LHE-10.0-2000
OVSAGG20	SLHE-S-3.0	13.0	3.0	51	2.0	2.48	13.69	VS-A-LHE-13.0-2000
OVSAGH20	SLHE-S-5.0	16.0	5.0	43	2.0	2.65	22.13	VS-A-LHE-16.0-2000

■ダブルタイプ SLHE-D

コードNo.	型 式	線径 (mm)	使用荷重 (t)		寸法(m)			製品 質量 (kg)	ご注文型番
			$0^\circ < \alpha \leq 60^\circ$	$60^\circ < \alpha \leq 90^\circ$	チェーン リンク数	チェーン 長	有効長 (a)		
OVWAGB15	SLHE-D-1.0	6.0	1.0	0.75	83	1.5	1.79	4.12	VW-A-LHE- 6.0-1500
OVWAGD10	SLHE-D-2.0	8.0	2.0	1.5	43	1.0	1.39	6.02	VW-A-LHE- 8.0-1000
OVWAGD15	SLHE-D-2.0	8.0	2.0	1.5	63	1.5	1.87	7.42	VW-A-LHE- 8.0-1500
OVWAGD20	SLHE-D-2.0	8.0	2.0	1.5	83	2.0	2.35	8.82	VW-A-LHE- 8.0-2000
OVWAGF20	SLHE-D-4.0	10.0	4.0	3.0	67	2.0	2.44	14.88	VW-A-LHE-10.0-2000
OVWAGG20	SLHE-D-6.0	13.0	6.0	4.5	51	2.0	2.50	26.68	VW-A-LHE-13.0-2000
OVWAGH20	SLHE-D-10	16.0	10.0	7.5	43	2.0	2.68	43.56	VW-A-LHE-16.0-2000

※3本吊、4本吊もございます。

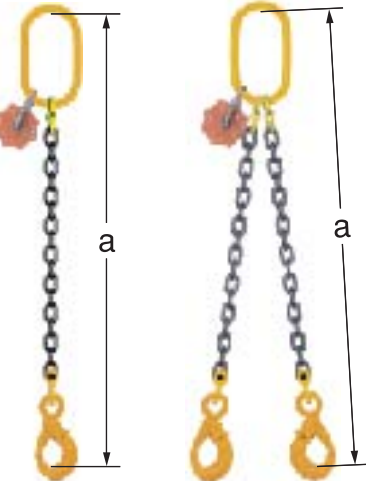


SLHE-S

SLHE-D

ラッチロックフック付チェーン

SLHD型 <クレビス型付>

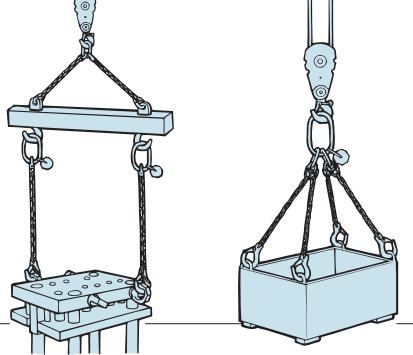

Vtype (上部吊環間接式)


■シングルタイプ SLHD-S

コードNo.	型 式	線径 (mm)	使用荷重 (t) $\alpha=0^\circ$	寸法(m)			製品 質量 (kg)	ご注文型番
				チェーン リンク数	チェーン 長	有効長 (a)		
OVSAFB10	SLHD-S-0.5	6.0	0.5	56	1.0	1.25	1.75	VS-A-LHD- 6.0-1000
OVSAFB15	SLHD-S-0.5	6.0	0.5	84	1.5	1.75	2.15	VS-A-LHD- 6.0-1500
OVSAFD10	SLHD-S-1.0	8.0	1.0	42	1.0	1.28	2.79	VS-A-LHD- 8.0-1000
OVSAFD15	SLHD-S-1.0	8.0	1.0	64	1.5	1.81	3.49	VS-A-LHD- 8.0-1500
OVSAFF20	SLHD-S-2.0	10.0	2.0	68	2.0	2.38	7.24	VS-A-LHD-10.0-2000
OVSAFG20	SLHD-S-3.0	13.0	3.0	52	2.0	2.44	12.99	VS-A-LHD-13.0-2000
OVSAFH20	SLHD-S-5.0	16.0	5.0	42	2.0	2.52	20.16	VS-A-LHD-16.0-2000

■ダブルタイプ SLHD-D

コードNo.	型 式	線径 (mm)	使用荷重 (t)		寸法(m)			製品 質量 (kg)	ご注文型番
			$0^\circ < \alpha \leq 60^\circ$	$60^\circ < \alpha \leq 90^\circ$	チェーン リンク数	チェーン 長	有効長 (a)		
OVWAFB10	SLHD-D-1.0	6.0	1.0	0.75	56	1.0	1.25	3.16	VW-A-LHD- 6.0-1000
OVWAFB15	SLHD-D-1.0	6.0	1.0	0.75	84	1.5	1.75	3.96	VW-A-LHD- 6.0-1500
OVWAFD10	SLHD-D-2.0	8.0	2.0	1.5	42	1.0	1.31	5.70	VW-A-LHD- 8.0-1000
OVWAFD15	SLHD-D-2.0	8.0	2.0	1.5	64	1.5	1.84	7.10	VW-A-LHD- 8.0-1500
OVWAFD20	SLHD-D-2.0	8.0	2.0	1.5	84	2.0	2.32	8.50	VW-A-LHD- 8.0-2000
OVWAFF20	SLHD-D-4.0	10.0	4.0	3.0	68	2.0	2.40	14.38	VW-A-LHD-10.0-2000
OVWAFG20	SLHD-D-6.0	13.0	6.0	4.5	52	2.0	2.46	25.28	VW-A-LHD-13.0-2000
OVWAFH20	SLHD-D-10	16.0	10.0	7.5	42	2.0	2.54	39.62	VW-A-LHD-16.0-2000

※3本吊、4本吊もございます。

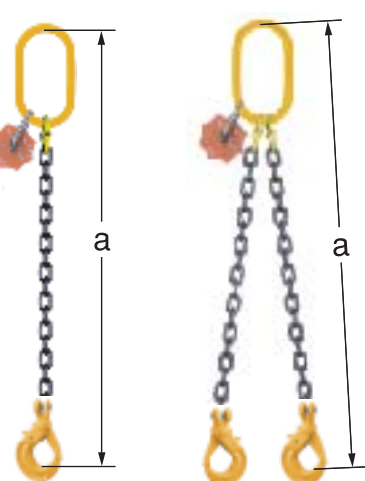

SLHD-S

SLHD-D

Gtype (上部吊環直結式)


■シングルタイプ SLHE-S

コードNo.	型 式	線径 (mm)	使用荷重 (t) $\alpha=0^\circ$	寸法(m)			製品 質量 (kg)	ご注文型番
				チェーン リンク数	チェーン 長	有効長 (a)		
OGSAGB10	SLHE-S-0.5	6.0	0.5	57	1.0	1.30	1.93	GS-A-LHE- 6.0-1000
OGSAGD10	SLHE-S-1.0	8.0	1.0	43	1.0	1.35	3.16	GS-A-LHE- 8.0-1000
OGSAGF20	SLHE-S-2.0	10.0	2.0	67	2.0	2.40	7.79	GS-A-LHE-10.0-2000
OGSAGG20	SLHE-S-3.0	13.0	3.0	51	2.0	2.46	13.81	GS-A-LHE-13.0-2000
OGSAGH20	SLHE-S-5.0	16.0	5.0	43	2.0	2.63	21.97	GS-A-LHE-16.0-2000

■ダブルタイプ SLHE-D

コードNo.	型 式	線径 (mm)	使用荷重 (t)		寸法(m)			製品 質量 (kg)	ご注文型番
			$0^\circ < \alpha \leq 60^\circ$	$60^\circ < \alpha \leq 90^\circ$	チェーン リンク数	チェーン 長	有効長 (a)		
OGWAGB10	SLHE-D-1.0	6.0	1.0	0.75	57	1.0	1.30	3.20	GW-A-LHE- 6.0-1000
OGWAGD20	SLHE-D-2.0	8.0	2.0	1.5	83	2.0	2.33	8.92	GW-A-LHE- 8.0-2000
OGWAGF20	SLHE-D-4.0	10.0	4.0	3.0	67	2.0	2.43	14.64	GW-A-LHE-10.0-2000
OGWAGG20	SLHE-D-6.0	13.0	6.0	4.5	51	2.0	2.48	26.92	GW-A-LHE-13.0-2000
OGWAGH20	SLHE-D-10	16.0	10.0	7.5	43	2.0	2.64	43.74	GW-A-LHE-16.0-2000

※3本吊、4本吊もございます。

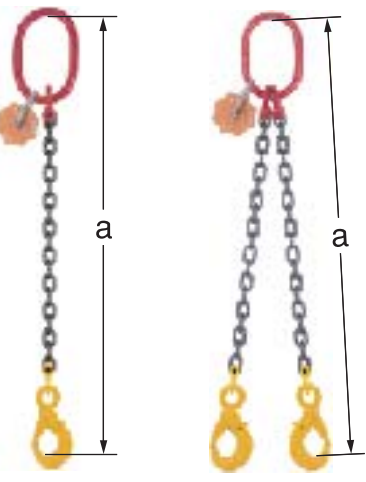

SLHE-S

SLHE-D

Gtype (上部吊環直結式)


■シングルタイプ SLHD-S

コードNo.	型 式	線径 (mm)	使用荷重 (t) $\alpha=0^\circ$	寸法(m)			製品 質量 (kg)	ご注文型番
				チェーン リンク数	チェーン 長	有効長 (a)		
OGSAFB10	SLHD-S-0.5	6.0	0.5	56	1.0	1.23	1.85	GS-A-LHD- 6.0-1000
OGSAFD10	SLHD-S-1.0	8.0	1.0	42	1.0	1.27	3.00	GS-A-LHD- 8.0-1000
OGSAFF20	SLHD-S-2.0	10.0	2.0	68	2.0	2.29	7.22	GS-A-LHD-10.0-2000
OGSAFG20	SLHD-S-3.0	13.0	3.0	52	2.0	2.41	13.11	GS-A-LHD-13.0-2000
OGSAFH20	SLHD-S-5.0	16.0	5.0	42	2.0	2.49	20.00	GS-A-LHD-16.0-2000

■ダブルタイプ SLHD-D


コードNo.	型 式	線径 (mm)	使用荷重 (t)		寸法(m)			製品 質量 (kg)	ご注文型番
			$0^\circ < \alpha \leq 60^\circ$	$60^\circ < \alpha \leq 90^\circ$	チェーン リンク数	チェーン 長	有効長 (a)		
OGWAFB10	SLHD-D-1.0	6.0	1.0	0.75	56	1.0	1.23	3.04	GW-A-LHD- 6.0-1000
OGWAFD20	SLHD-D-2.0	8.0	2.0	1.5	84	2.0	2.30	8.60	GW-A-LHD- 8.0-2000
OGWAFF20	SLHD-D-4.0	10.0	4.0	3.0	68	2.0	2.39	14.14	GW-A-LHD-10.0-2000
OGWAFG20	SLHD-D-6.0	13.0	6.0	4.5	52	2.0	2.43	25.52	GW-A-LHD-13.0-2000
OGWAFH20	SLHD-D-10	16.0	10.0	7.5	42	2.0	2.50	39.80	GW-A-LHD-16.0-2000

※3本吊、4本吊もございます。

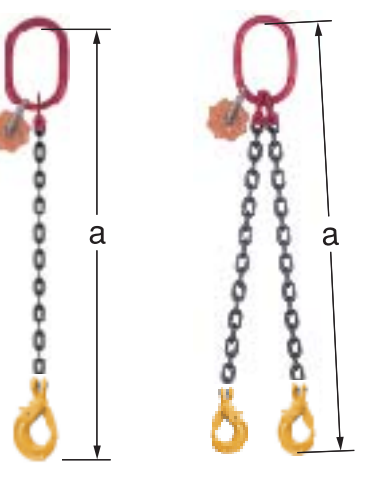


SLHD-S


SLHD-D

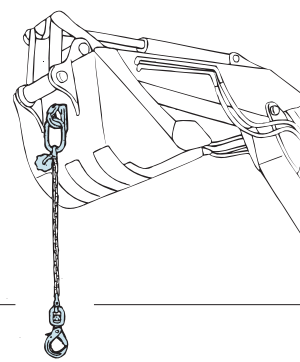

DSHB型 / DLHB型

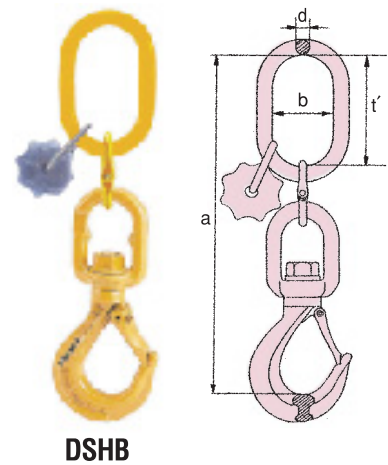


コードNo.	型 式	使用荷重 (t)	有効長 (mm)	寸法 (mm)			製品 質量 (kg)	ご 注 文 型 番
				t'	b	d		
0VSATD00	DLHB-1	1.0	319	110	60	13	1.27	VS-A-LHB- 8.0-0
0VSATF00	DLHB-2	2.0	387	135	75	18	2.49	VS-A-LHB-10.0-0
0VSATG00	DLHB-3	3.0	475	160	89	22	4.68	VS-A-LHB-13.0-0
0VSATH00	DLHB-5	5.0	557	180	98	26	8.07	VS-A-LHB-16.0-0

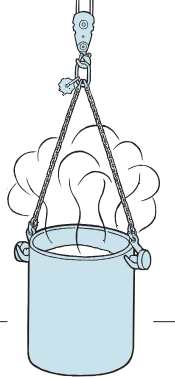


ファンドリーフック付チェーン

SFHD型 <クレビス型付>

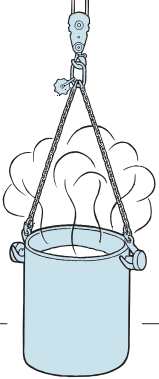

Vtype (上部吊環間接式)

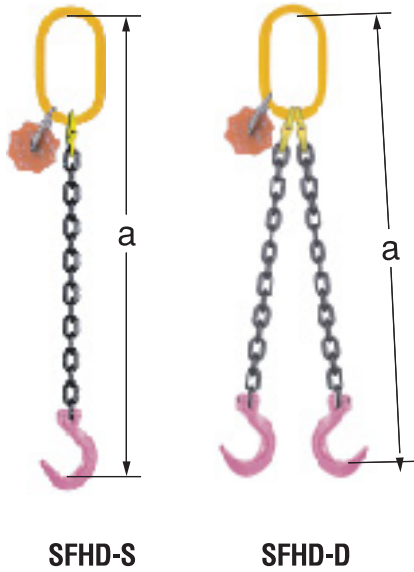

■シングルタイプ SFHD-S

コードNo.	型 式	線径 (mm)	使用荷重 (t) $\alpha=0^\circ$	寸法(m)			製品 質量 (kg)	ご注文型番
				チェーン リンク数	チェーン 長 (a)	有効長 (a)		
OVSABJ10	SFHD-S-0.5	6.0	0.5	56	1.0	1.25	1.73	VS-A-FHD- 6.0-1000
OVSABJ10	SFHD-S-1.0	8.0	1.0	42	1.0	1.28	2.62	VS-A-FHD- 8.0-1000
OVSABJ15	SFHD-S-1.0	8.0	1.0	64	1.5	1.81	3.32	VS-A-FHD- 8.0-1500
OVSABJ20	SFHD-S-2.0	10.0	2.0	68	2.0	2.37	7.13	VS-A-FHD-10.0-2000
OVSABJ20	SFHD-S-3.0	13.0	3.0	52	2.0	2.43	13.11	VS-A-FHD-13.0-2000
OVSABJ20	SFHD-S-5.0	16.0	5.0	42	2.0	2.49	20.36	VS-A-FHD-16.0-2000

■ダブルタイプ SFHD-D


コードNo.	型 式	線径 (mm)	使用荷重 (t)		寸法(m)			製品 質量 (kg)	ご注文型番
			$0^\circ < \alpha \leq 60^\circ$	$60^\circ < \alpha \leq 90^\circ$	チェーン リンク数	チェーン 長 (a)	有効長 (a)		
OVSABJ10	SFHD-D-1.0	6.0	1.0	0.75	56	1.0	1.25	3.12	VW-A-FHD- 6.0-1000
OVSABJ15	SFHD-D-1.0	6.0	1.0	0.75	84	1.5	1.75	3.92	VW-A-FHD- 6.0-1500
OVSABJ10	SFHD-D-2.0	8.0	2.0	1.5	42	1.0	1.31	5.36	VW-A-FHD- 8.0-1000
OVSABJ15	SFHD-D-2.0	8.0	2.0	1.5	64	1.5	1.84	6.76	VW-A-FHD- 8.0-1500
OVSABJ20	SFHD-D-4.0	10.0	4.0	3.0	68	2.0	2.40	14.16	VW-A-FHD-10.0-2000
OVSABJ20	SFHD-D-6.0	13.0	6.0	4.5	52	2.0	2.45	25.52	VW-A-FHD-13.0-2000
OVSABJ20	SFHD-D-10	16.0	10.0	7.5	42	2.0	2.51	40.02	VW-A-FHD-16.0-2000

※3本吊、4本吊もごさいます。


両端吊環付チェーン

SMR型 <マスターリンク付> / SMN型 <メインリンク付>

折り返し使用に際してはP.2「チェーンスリングの使用荷重表」をご参照下さい。

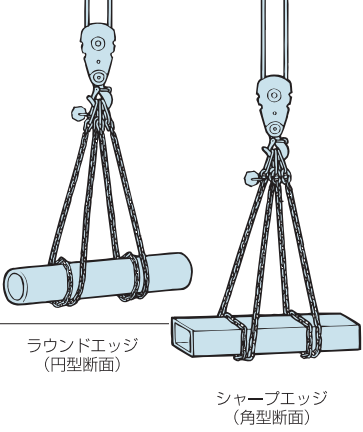

Vtype (上部吊環間接式)

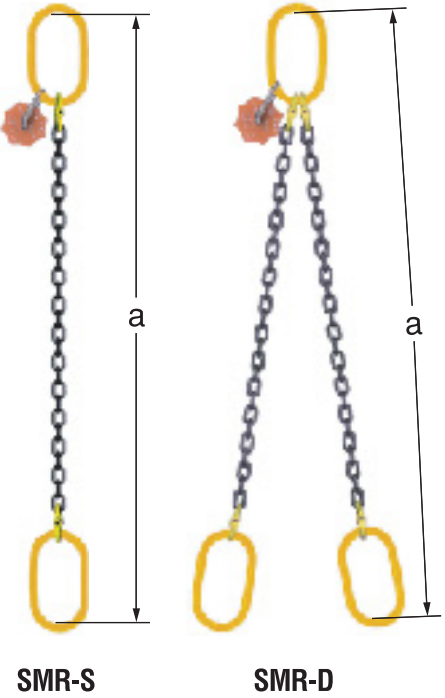


■シングルタイプ SMR-S

コードNo.	型 式	線径 (mm)	使用荷重 (t) $\alpha=0^\circ$	寸法(m)			製品 質量 (kg)	ご注文型番
				チェーン リンク数	チェーン 長 (a)	有効長 (a)		
OVSALB20	SMR-S-0.5	6.0	0.5	111	2.0	2.31	2.56	VS-A-MR- 6.0-2000
OVSALD20	SMR-S-1.0	8.0	1.0	83	2.0	2.32	3.78	VS-A-MR- 8.0-2000
OVSALF40	SMR-S-2.0	10.0	2.0	133	4.0	4.39	11.04	VS-A-MR-10.0-4000
OVSALG40	SMR-S-3.0	13.0	3.0	103	4.0	4.50	19.56	VS-A-MR-13.0-4000
OVSALH40	SMR-S-5.0	16.0	5.0	83	4.0	4.59	29.92	VS-A-MR-16.0-4000

■ダブルタイプ SMR-D

コードNo.	型 式	線径 (mm)	使用荷重 (t)		寸法(m)			製品 質量 (kg)	ご注文型番
			$0^\circ < \alpha \leq 60^\circ$	$60^\circ < \alpha \leq 90^\circ$	チェーン リンク数	チェーン 長 (a)	有効長 (a)		
OVSALB20	SMR-D-1.0	6.0	1.0	0.75	111	2.0	2.31	4.78	VW-A-MR- 6.0-2000
OVSALD40	SMR-D-2.0	8.0	2.0	1.5	167	4.0	4.36	13.28	VW-A-MR- 8.0-4000
OVSALF40	SMR-D-4.0	10.0	4.0	3.0	133	4.0	4.41	21.98	VW-A-MR-10.0-4000
OVSALG40	SMR-D-6.0	13.0	6.0	4.5	103	4.0	4.53	38.42	VW-A-MR-13.0-4000
OVSALH40	SMR-D-10	16.0	10.0	7.5	83	4.0	4.57	59.14	VW-A-MR-16.0-4000

Gtype (上部吊環直結式)

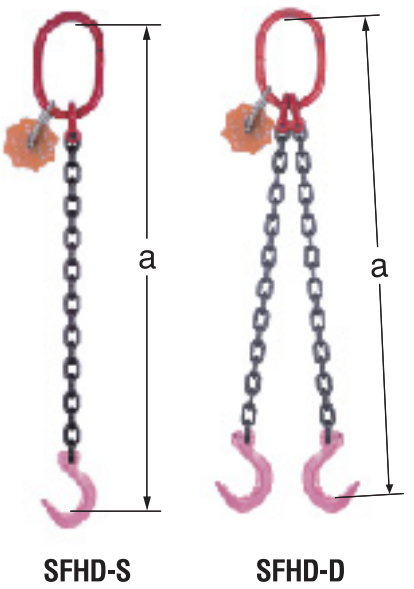

■シングルタイプ SFHD-S


コードNo.	型 式	線径 (mm)	使用荷重 (t) $\alpha=0^\circ$	寸法(m)			製品 質量 (kg)	ご注文型番
				チェーン リンク数	チェーン 長 (a)	有効長 (a)		
OGSABJ10	SFHD-S-0.5	6.0	0.5	56	1.0	1.23	1.83	GS-A-FHD- 6.0-1000
OGSABJ10	SFHD-S-1.0	8.0	1.0	42	1.0	1.27	2.83	GS-A-FHD- 8.0-1000
OGSABJ20	SFHD-S-2.0	10.0	2.0	68	2.0	2.36	7.11	GS-A-FHD-10.0-2000
OGSABJ20	SFHD-S-3.0	13.0	3.0	52	2.0	2.41	13.23	GS-A-FHD-13.0-2000
OGSABJ20	SFHD-S-5.0	16.0	5.0	42	2.0	2.46	20.20	GS-A-FHD-16.0-2000

■ダブルタイプ SFHD-D

コードNo.	型 式	線径 (mm)	使用荷重 (t)		寸法(m)			製品 質量 (kg)	ご注文型番
			$0^\circ < \alpha \leq 60^\circ$	$60^\circ < \alpha \leq 90^\circ$	チェーン リンク数	チェーン 長 (a)	有効長 (a)		
OGWABJ10	SFHD-D-1.0	6.0	1.0	0.75	56	1.0	1.23	3.00	GW-A-FHD- 6.0-1000
OGWABJ20	SFHD-D-2.0	8.0	2.0	1.5	84	2.0	2.30	8.26	GW-A-FHD- 8.0-2000
OGWABJ20	SFHD-D-4.0	10.0	4.0	3.0	68	2.0	2.38	13.92	GW-A-FHD-10.0-2000
OGWABJ20	SFHD-D-6.0	13.0	6.0	4.5	52	2.0	2.43	25.76	GW-A-FHD-13.0-2000
OGWABJ20	SFHD-D-10	16.0	10.0	7.5	42	2.0	2.48	40.20	GW-A-FHD-16.0-2000

※3本吊、4本吊もごさいます。

Gtype (上部吊環直結式)

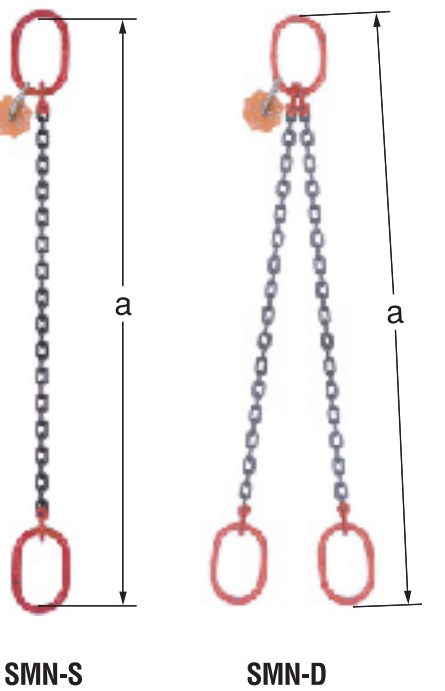

■シングルタイプ SMN-S

コードNo.	型 式	線径 (mm)	使用荷重 (t) $\alpha=0^\circ$	寸法(m)			製品 質量 (kg)	ご注文型番
				チェーン リンク数	チェーン 長 (a)	有効長 (a)		
OGSAMB20	SMN-S-0.5	6.0	0.5	111	2.0	2.27	2.76	GS-A-MNS- 6.0-2000
OGSAMD20	SMN-S-1.0	8.0	1.0	83	2.0	2.29	4.20	GS-A-MNS- 8.0-2000
OGSAMB40	SMN-S-2.0	10.0	2.0	133	4.0	4.36	11.00	GS-A-MNS-10.0-4000
OGSAMB40	SMN-S-3.0	13.0	3.0	103	4.0	4.45	19.80	GS-A-MNS-13.0-4000
OGSAMB40	SMN-S-5.0	16.0	5.0	83	4.0	4.50	29.60	GS-A-MNS-16.0-4000


■ダブルタイプ SMN-D

コードNo.	型 式	線径 (mm)	使用荷重 (t)		寸法(m)			製品 質量 (kg)	ご注文型番
			$0^\circ < \alpha \leq 60^\circ$	$60^\circ < \alpha \leq 90^\circ$	チェーン リンク数	チェーン 長 (a)	有効長 (a)		
OGWAMB20	SMN-D-1.0	6.0	1.0	0.75	111	2.0	2.28	4.86	GW-A-MNS- 6.0-2000
OGWAMD40	SMN-D-2.0	8.0	2.0	1.5	167	4.0	4.33	13.80	GW-A-MNS- 8.0-4000
OGWAMB40	SMN-D-4.0	10.0	4.0	3.0	133	4.0	4.38	21.70	GW-A-MNS-10.0-4000
OGWAMB40	SMN-D-6.0	13.0	6.0	4.5	103	4.0	4.47	38.90	GW-A-MNS-13.0-4000
OGWAMB40	SMN-D-10	16.0	10.0	7.5	83	4.0	4.51	59.00	GW-A-MNS-16.0-4000

両端カップリング付チェーン

SCP型 <両方CP型付>

折り返し使用に際してはP.2「チェーンスリングの使用荷重表」をご参照下さい。

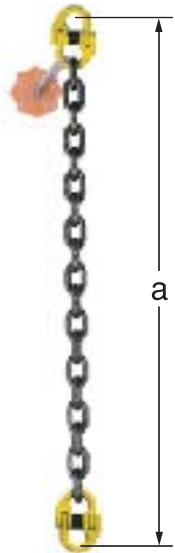


■シングルタイプ SCP-S

コードNo.	型 式	線径 (mm)	使用荷重 (t) $\alpha=0^\circ$	寸法(m)		製品 質量 (kg)	ご注文型番
				チェーン 長	有効長 (a)		
OSSAAB10	SCP-S-0.5	6.0	0.5	1.0	1.12	1.08	S-A-CP- 6.0-1000
OSSAAB15	SCP-S-0.5	6.0	0.5	1.5	1.59	1.48	S-A-CP- 6.0-1500
OSSAAB20	SCP-S-0.5	6.0	0.5	2.0	2.09	1.88	S-A-CP- 6.0-2000
OSSAAD10	SCP-S-1.0	8.0	1.0	1.0	1.14	1.70	S-A-CP- 8.0-1000
OSSAAD20	SCP-S-1.0	8.0	1.0	2.0	2.10	3.10	S-A-CP- 8.0-2000
OSSAAD25	SCP-S-1.0	8.0	1.0	2.5	2.63	3.80	S-A-CP- 8.0-2500
OSSAAF10	SCP-S-2.0	10.0	2.0	1.0	1.12	2.84	S-A-CP-10.0-1000
OSSAAF20	SCP-S-2.0	10.0	2.0	2.0	2.14	5.04	S-A-CP-10.0-2000
OSSAAF25	SCP-S-2.0	10.0	2.0	2.5	2.62	6.14	S-A-CP-10.0-2500
OSSAAF30	SCP-S-2.0	10.0	2.0	3.0	3.16	7.24	S-A-CP-10.0-3000
OSSAAF40	SCP-S-2.0	10.0	2.0	4.0	4.12	9.44	S-A-CP-10.0-4000
OSSAAF50	SCP-S-2.0	10.0	2.0	5.0	5.14	11.64	S-A-CP-10.0-5000
OSSAAF60	SCP-S-2.0	10.0	2.0	6.0	6.16	13.84	S-A-CP-10.0-6000
OSSAAG25	SCP-S-3.0	13.0	3.0	2.5	2.70	10.86	S-A-CP-13.0-2500
OSSAAG30	SCP-S-3.0	13.0	3.0	3.0	3.17	12.76	S-A-CP-13.0-3000
OSSAAG50	SCP-S-3.0	13.0	3.0	5.0	5.20	20.36	S-A-CP-13.0-5000
OSSAAG60	SCP-S-3.0	13.0	3.0	6.0	6.21	24.16	S-A-CP-13.0-6000
OSSAAH30	SCP-S-5.0	16.0	5.0	3.0	3.23	19.62	S-A-CP-16.0-3000
OSSAAH40	SCP-S-5.0	16.0	5.0	4.0	4.19	25.32	S-A-CP-16.0-4000
OSSAAH50	SCP-S-5.0	16.0	5.0	5.0	5.25	31.02	S-A-CP-16.0-5000
OSSAAH60	SCP-S-5.0	16.0	5.0	6.0	6.20	36.72	S-A-CP-16.0-6000
OSSAAJ40	SCP-S-6.0	18.0	6.0	4.0	4.30	33.24	S-A-CP-18.0-4000
OSSAAJ50	SCP-S-6.0	18.0	6.0	5.0	5.28	40.54	S-A-CP-18.0-5000
OSSAAJ60	SCP-S-6.0	18.0	6.0	6.0	6.25	47.84	S-A-CP-18.0-6000
OSSAAJ80	SCP-S-6.0	18.0	6.0	8.0	8.30	62.44	S-A-CP-18.0-8000

両端ワイヤ付チェーン

SWC型

折り返し使用に際してはP.2「チェーンスリングの使用荷重表」をご参照下さい。




■シングルタイプ SWC-S


コードNo.	型 式	使用荷重 (t) α=0°	寸 法					有効 長 (a) (m)	製品 質量 (kg)	ご注文型番
			チェーン		ワイヤ (JIS 4号 6X24)					
			線径 (mm)	長さ (m)	線径 (mm)	長さ (m)	アイ寸法(mm)			
OVSWAB10	SWC-S-0.5	0.5	6.0	1.0	10.0	1.0	200	3.10	2.20	VS-W-CP- 6.0-1000
OVSWAB15	SWC-S-0.5	0.5	6.0	1.5	10.0	1.0	200	3.61	2.60	VS-W-CP- 6.0-1500
OVSWAD20	SWC-S-1.0	1.0	8.0	2.0	14.0	1.5	300	5.13	6.54	VS-W-CP- 8.0-2000
OVSWAD25	SWC-S-1.0	1.0	8.0	2.5	14.0	1.5	300	5.64	7.24	VS-W-CP- 8.0-2500
OVSWBF20	SWC-S-2.0	2.0	10.0	2.0	20.0	1.5	300	5.57	14.92	VS-W-CPZ-10.0-2000
OVSWBF25	SWC-S-2.0	2.0	10.0	2.5	20.0	1.5	300	6.08	16.02	VS-W-CPZ-10.0-2500
OVSWBF30	SWC-S-2.0	2.0	10.0	3.0	20.0	2.0	300	7.56	18.46	VS-W-CPZ-10.0-3000
OVSWBF40	SWC-S-2.0	2.0	10.0	4.0	20.0	2.0	300	8.58	20.66	VS-W-CPZ-10.0-4000
OVSWAG30	SWC-S-3.0	3.0	13.0	3.0	24.0	1.5	300	6.18	26.92	VS-W-CP- 13.0-3000
OVSWAG50	SWC-S-3.0	3.0	13.0	5.0	24.0	2.0	300	9.20	36.42	VS-W-CP- 13.0-5000
OVSWAG60	SWC-S-3.0	3.0	13.0	6.0	24.0	2.0	300	10.18	40.22	VS-W-CP- 13.0-6000
OVSWAH40	SWC-S-5.0	5.0	16.0	4.0	30.0	2.0	400	8.24	56.20	VS-W-CP- 16.0-4000
OVSWAH50	SWC-S-5.0	5.0	16.0	5.0	30.0	2.0	400	9.25	61.90	VS-W-CP- 16.0-5000
OVSWAJ40	SWC-S-6.0	6.0	18.0	4.0	32.0	2.0	400	8.29	70.00	VS-W-CP- 18.0-4000
OVSWAJ50	SWC-S-6.0	6.0	18.0	5.0	32.0	2.0	400	9.27	77.30	VS-W-CP- 18.0-5000

チェーン長さ調整金具付チェーン

SHEB型・LHEB型・LHBB型




SHEB-S



SHEB-D




LHEB-S



LHEB-D



LHBB-S



LHBB-D

簡易軽作業用ピコセットチェーン

PICO型 <チェーン長さ調整金具、フック クレビス型付>



PICO



■シングルタイプ SHEB-S スリングフック・アイ型付

コードNo.	型 式	線径 (mm)	使用荷重 (t) $\alpha=0^\circ$	チェーン 長	寸法(m)		製品 質量 (kg)	ご注文型番
					有効長 (a)			
					最大	最小		
OVSBE30	SHEB-S-0.5	6.0	0.5	3.0	3.3	0.4	3.38	VS-B-SHE- 6.0-3000
OVSBE30	SHEB-S-1.0	8.0	1.0	3.0	3.3	0.5	5.73	VS-B-SHE- 8.0-3000
OVSBEF30	SHEB-S-2.0	10.0	2.0	3.0	3.4	0.6	9.78	VS-B-SHE-10.0-3000
OVSBE30	SHEB-S-3.0	13.0	3.0	3.0	3.5	0.8	17.34	VS-B-SHE-13.0-3000

■ダブルタイプ SHEB-D スリングフック・アイ型付

コードNo.	型 式	チェーン 線径 (mm)	使用荷重 (t)		寸法(m)			製品 質量 (kg)	ご注文型番
					チェーン 長	有効長 (a)			
			0°<α≤60°	60°<α≤90°		最大	最小		
OVWBEB30	SHEB-D-1.0	6.0	1.0	0.75	3.0	3.3	0.4	6.43	VW-B-SHE- 6.0-3000
OVWBED30	SHEB-D-2.0	8.0	2.0	1.5	3.0	3.3	0.5	11.58	VW-B-SHE- 8.0-3000
OVWBEF30	SHEB-D-4.0	10.0	4.0	3.0	3.0	3.4	0.6	18.95	VW-B-SHE-10.0-3000

■シングルタイプ LHEB-S ラッチロックフック・アイ型付

コードNo.	型 式	線径 (mm)	使用荷重 (t) $\alpha=0^\circ$	チェーン 長	寸法(m)		製品 質量 (kg)	ご注文型番
					有効長 (a)			
					最大	最小		
OVSGB30	LHEB-S-0.5	6.0	0.5	3.0	3.3	0.5	3.61	VS-B-LHE- 6.0-3000
OVSBGD30	LHEB-S-1.0	8.0	1.0	3.0	3.3	0.6	6.01	VS-B-LHE- 8.0-3000
OVSGBF30	LHEB-S-2.0	10.0	2.0	3.0	3.4	0.7	10.43	VS-B-LHE-10.0-3000
OVSGBG30	LHEB-S-3.0	13.0	3.0	3.0	3.5	0.8	18.84	VS-B-LHE-13.0-3000

■ダブルタイプ LHEB-D ラッチロックフック・アイ型付

コードNo.	型 式	チェーン 線径 (mm)	使用荷重 (t)	寸法(m)			製品 質量 (kg)	ご注文型番	
				チェーン 長	有効長 (a)				
					最大	最小			
OVWGB30	LHEB-D-1.0	6.0	1.0	0.75	3.0	3.3	0.5	6.89	VW-B-LHE- 6.0-3000
OVWBGD30	LHEB-D-2.0	8.0	2.0	1.5	3.0	3.4	0.6	12.14	VW-B-LHE- 8.0-3000
OVWBGF30	LHEB-D-4.0	10.0	4.0	3.0	3.0	3.5	0.7	20.25	VW-B-LHE-10.0-3000

■シングルタイプ LHBB-S スイベル ラッチロックフック・アイ型付

コードNo.	型 式	線径 (mm)	使用荷重 (t) $\alpha=0^\circ$	寸法(m)			製品 質量 (kg)	ご注文型番
				チェーン 長	有効長 (a)			
				最大	最小			
OVSBD30	LHBB-S-1.0	8.0	1.0	3.0	3.3	0.6	3.50	VS-B-LHB- 8.0-3000
OVSBTF30	LHBB-S-2.0	10.0	2.0	3.0	3.4	0.7	5.72	VS-B-LHB-10.0-3000
OVSBTG30	LHBB-S-3.0	13.0	3.0	3.0	3.5	0.8	9.81	VS-B-LHB-13.0-3000

■ダブルタイプ LHBB-D スイベル ラッチロックフック・アイ型付

コードNo.	型 式	チェーン 線径 (mm)	使用荷重 (t)		寸 法(m)			製品 質量 (kg)	ご注文型番
					チェーン 長	有効長 (a)			
			0°<α≤60°	60°<α≤90°		最大	最小		
OVWBTD30	LHBB-D-2.0	8.0	2.0	1.5	3.0	3.3	0.6	6.67	VW-B-LHB- 8.0-3000
OVWBTF30	LHBB-D-4.0	10.0	4.0	3.0	3.0	3.4	0.7	11.56	VW-B-LHB-10.0-3000
OVWBTG30	LHBB-D-6.0	13.0	6.0	4.5	3.0	3.5	0.8	19.01	VW-B-LHB-13.0-3000

吊上げ運搬固定用金具

WHF・LBS・RBS・RBK

WHF 溶接式バケット用安全フック

コードNo.	型 式	基本使用 荷重限度 (t)	熔接脚長 (全周) (S)mm	寸 法 (mm)								製 品 質 量 (kg)	バケット 容量 (M3)	品 番
				A	B	C	D	E	E'	F				
GM546000	WHF- 0.75	0.75	4	71	23	58	21	14	9	22	0.22	0.07以下	GH- 0.7	
GM546001	WHF- 1	1	6	80	31	71	28	18	12	28	0.50	0.07～0.20	GH- 1	
GM546002	WHF- 2	2	8	84	34	91	27	20	13	35	0.72	0.20～0.25	GH- 2	
GM546003	WHF- 3	3	10	105	34	103	31	26	16	36	1.06	0.25～0.30	GH- 3	
GM546004	WHF- 4	4	10	130	37	120	36	27	18	41	1.60	0.30～0.50	GH- 4	
GM546005	WHF- 5	5	12	142	44	135	45	29	19	46	2.34	0.50～0.60	GH- 5	
GM546008	WHF- 8	8	12	145	50	144	53	41	25	45	3.20	0.60～0.80	GH- 8	
GM546010	WHF-10	10	12	190	65	176	60	46	36	64	5.96	0.80～1.00	GH- 10	

吊上げ荷重は（基本使用荷重に関係なく）
 労働安全衛生規則164条、及び労働基準局通達 基発第542号によること。

LBS 溶接式リング

コードNo.	型 式	基本使用 荷 重 (t)	寸 法 (mm)								隅肉溶接範囲 (mm) 開先部十脚長部 (HV) (a)	製 品 質 量 (kg)
			A	B	C	D	E	φ F	G	H		
GM588001	LBS-1	0.9	35	64	38	26	40	13.0	35	87	HV 5+3	0.3
GM588002	LBS-2	1.6	37	66	40	27	41	13.0	36	88	HV 5+3	0.3
GM588003	LBS-3	2.5	49	92	56	37	53	18.0	50	116	HV 8+3	0.8
GM558005	LBS-5	4.0	61	110	65	44	72	22.5	60	155	HV12+4	1.6
GM558008	LBS-8	6.4	75	118	65	55	66	26.5	60	168	HV16+4	2.5

溶接ブロックの浮き出し文字（数字）は型式番号です。基本使用荷重ではございません。
 基本使用荷重は、ロードリングに取り付けているタグに刻印しています。

RBS 溶接式アイプレート(平面部材用)

コードNo.	型 式	基本使用 荷 重 (t)	寸 法 (mm)						隅肉溶接範囲 (mm) 開先部十脚長部 (HV) (a)	製 品 質 量 (kg)
			A	B	C	D	E	φF		
GM558103	RBS- 3	2.5	62	135	48	28	65	16	HV 4 +3	0.8
GM558105	RBS- 5	4.0	80	164	60	36	84	20	HV 5 +3	1.8
☆ GM558108	RBS- 8	6.4	100	195	65	46	95	22	HV 6 +3	2.8
☆ GM558115	RBS-15	12.0	130	266	90	57	127	30	HV 8.5+4	6.6
☆ GM558130	RBS-30	24.0	160	375	130	78	178	42	HV15 +4	15.6

ロードリングの浮き出し文字（数字）は型式番号です。基本使用荷重ではございません。
 基本使用荷重は、ロードリングに取り付けているタグに刻印しています。
 ☆印の即納品は、ございません。ご注文に際しては、必ず納期をご確認下さい。

RBK 溶接式アイプレート(直角部材用)

コードNo.	型 式	基本使用 荷 重 (t)	寸 法 (mm)							隅肉溶接範囲 (mm) 開先部十脚長部 (HV) (a)	製 品 質 量 (kg)
			A	B	C	D	E	φF	G		
GM558303	RBK-3	2.5	32	135	48	28	65	16	30	HV0 +5	0.9
GM558305	RBK-5	4.0	40	174	60	35	83	20	34	HV5 +5	1.3

ロードリングの浮き出し文字（数字）は型式番号です。基本使用荷重ではございません。
 基本使用荷重は、ロードリングに取り付けているタグに刻印しています。

吊上げ運搬固定用金具

VLBG・TAWGK・VRS-F

VLBG ボルト止式 全方向リング(ユニバーサル 360度 回転式)

コードNo.	型 式	基本 使用 荷重 (t)	寸 法 (mm)																	締 付 トルク (N・m)	製 品 質 量 (kg)
			A	B	C	D	E	φF	G	H	J	K	L	φM	N	SW	R	T	φDB		
GM558412	VLBG(S)M12	0.8	32	54	34	37	38	10.0	29	21	75	45	50	12	8	19	32	75	26	100	0.33
GM558416	VLBG(S)M16	1.2	33	56	36	46	39	13.5	36	24	87	47	60	16	10	24	38	85	30	150	0.55
GM558420	VLBG(2.5)M20	2.0	50	82	54	55	55	16.5	43	32	113	64	75	20	12	30	48	110	45	250	1.30
GM558424	VLBG(4)M24	3.2	50	82	54	58	66	18.0	43	37	130	78	80	24	14	36	48	125	45	350	1.50
GM558530	VLBG(5)M30	4.0	60	103	65	80	67	22.5	61	49	151	80	110	30	17	46	67	147	60	500	3.30

・締付トルク：座面密着程度。詳細はJIS B 1168をご参照下さい。（N÷10・m≒kgf・m）
 ・ロードブロックの浮き出し文字（数字）は型式番号です。基本使用荷重ではございません。
 ・基本使用荷重は、ロードリングに取り付けているタグ、及びボルトに刻印しています。

VLBG ロングボルト止式全方向リング (ユニバーサル 360度 回転式)

コードNo.	型 式	基本 使用 荷重 (t)	寸 法 (mm)																	締 付 トルク (N・m)	製 品 質 量 (kg)
			A	B	C	D	E	φF	G	H	J	K	L	φM	N	SW	R	T	φDB		
GM558612	VLBG-M12L	0.8	32	54	34	37	38	10.0	29	116	75	45	145	12	8	19	32	75	26	100	0.4
GM558616	VLBG-M16L	1.2	33	56	36	46	39	13.5	36	149	87	47	185	16	10	24	38	85	30	150	0.5
GM558620	VLBG-M20L	2.0	50	82	54	55	55	16.5	43	187	113	64	230	20	12	30	48	110	45	250	1.1
GM558624	VLBG-M24L	3.2	50	82	54	58	66	18.0	43	222	130	78	265	24	14	36	48	125	45	350	1.2
GM558630	VLBG-M30L	4.0	60	103	65	80	67	22.5	61	279	151	80	340	30	17	46	67	147	60	500	3.3
GM558636	VLBG-M36L	6.4	77	122	82	100	97	30×20	77	223	205	110	300	36	22	55	85	197	70	800	5.8
GM558642	VLBG-M42L	12.0	95	156	100	113	110	38×26	87	273	230	130	360	42	24	65	100	222	85	1500	10.9
GM558648	VLBG-M48L	16.0	95	156	100	117	105	38×26	87	303	230	130	390	48	27	75	100	222	85	2000	11.6

・締付トルク：座面密着程度。詳細はJIS B 1168をご参照下さい。（N÷10・m≒kgf・m）
 ・ロードブロックの浮き出し文字（数字）は型式番号です。基本使用荷重ではございません。
 ・基本使用荷重は、ロードリングに取り付けているタグ、及びボルトに刻印しています。

TAWGK ボルト止式 全方向リング(ユニバーサル 360度 回転式 重荷重用)

コードNo.	型 式	基本使用 荷 重 (t)	寸 法 (mm)								締 付 トルク (N・m)	製 品 質 量 (kg)	
			φA	B	C	φD	E	F	G	φM			SW
GM588710	TAWGK05 M10	0.2	13	44	30	36	95	18	40	10	30	ス パ ナ 軸 受 表 面 と 面 に て 手 動 で 固 く 締 付 け る 事 が 可 能	0.30
GM588712	TAWGK05 M12	0.4	13	44	30	36	95	18	40	12	30		0.31
GM588714	TAWGK05 M14	0.6	13	44	30	36	95	20	40	14	30		0.33
GM588716	TAWGK 1 M16	0.8	13	44	30	36	95	20	40	16	30		0.34
GM588720	TAWGK 2 M20	1.6	16	58	34	49	126	30	56	20	41		1.05
GM588724	TAWGK 3 M24	2.5	18	71	40	57	146	30	61	24	46		1.40
GM588730	TAWGK 3 M30	3.0	18	71	40	57	146	35	61	30	46		1.50
GM588830	TAWGK 5 M30	4.2	20	70	40	66	168	35	83	30	55		2.20
GM588930	TAWGK 8 M30	6.4	22	94	50	80	203	35	88	30	65		3.50
GM588736	TAWGK10 M36	8.0	22	94	50	80	203	50	88	36	65		3.70
GM588842	TAWGK15 M42	10.0	26	115	65	104	250	60	110	42	80	6.65	
GM588848	TAWGK15 M48	12.0	26	115	65	104	250	60	110	48	80	6.82	

・締付トルク：座面密着程度。詳細はJIS B 1168をご参照下さい。（N÷10・m≒kgf・m）
 ・ロードブロックの浮き出し文字（数字）は型式番号です。基本使用荷重ではございません。
 ・基本使用荷重は、ロードリングに取り付けているタグに刻印しています。


VRS-F アイボルト(取付専用キー付き、ユニバーサル 360度 回転式)

コードNo.	型 式	基本使用 荷 重 (t)=F	寸 法 (mm)											製 品 質 量 (kg)	表 示 型式番号
			A	B	C	D	E	G	K	L	φM	N	S		
GM538910	VRS-F-M10	0.32	34	11	8.5	25	25	28	47	15	10	6	14	0.1	0.4 t
GM538912	VRS-F-M12	0.60	42	13	10	30	30	34	56	18	12	8	18	0.2	0.75t
GM538916	VRS-F-M16	1.20	49	15	14	35	35	40	65	24	16	10	22	0.3	1.5 t
GM538920	VRS-F-M20	1.84	57	17	16	40	40	50	75	30	20	12	27.5	0.5	2.3 t
GM538924	VRS-F-M24	2.56	69	21	19	48	48	60	90	36	24	14	33	0.9	3.2 t
GM538930	VRS-F-M30	3.60	86	26	24	60	60	75	112	45	30	17	41.5	1.7	4.5 t
GM538936	VRS-F-M36	5.60	103	32	29	72	75	90	135	54	36	22	49.5	2.9	7.0 t
☆ GM538942	VRS-F-M42	7.20	120	38	34	82	85	105	158	63	42	24	58	4.6	9.0 t
☆ GM538948	VRS-F-M48	9.60	137	43	38	94	100	120	180	72	48	27	66	7.0	12.0 t

・アイ部の浮き出し文字は型式番号です。基本使用荷重ではありません。
 ・基本使用荷重は、アイ部分に取り付けているタグに刻印しています。
 ☆印の即納品はございません。ご注文に際しては、必ず納期をご確認下さい。
 ・御希望の折には、キーなしでの出荷を承ります。

MR・MRFS・MRFD・MRTQ

MR マスターリンク

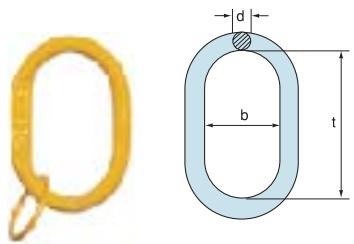


コードNo.	型 式	基本使用荷重 W.L.L. (t)		適 合 カップリング	寸 法 (mm)			製品 質 量 (kg)	最 小 破断荷重 (kN)	品 番
		EAGLE W.L. (t)	安全 規則		ピッチ t	b	d			
GM500013	MR- 6	1.0	1.8	CP- 6~8	110	60	13	0.34	62.7	MR- 6
GM500018	MR- 8	2.0	3.2	CP- 8~10	135	75	18	0.80	124	MR- 8
GM500022	MR-10	4.0	5.0	CP-10~13	160	90	22	1.50	200	MR-10
GM580026	MR-13	6.0	8.0	CP-13~16	180	100	26	2.30	322	TA2-13
GM580032	MR-16	10.0	12.8	CP-16~20	200	110	32	3.90	503	TA2-16
GM580036	MR-18	12.0	16.0	CP-20	260	140	36	6.35	665	TA2-18

●下部金具として接続の場合、カップリング（CP）使用。 ※寸法及び塗装色は予告なく変更することがあります。

MRFS 特大マスターリンク（サブリンク付き）


MRFS-10,MRFS-13には、サブリンクは付いていません。

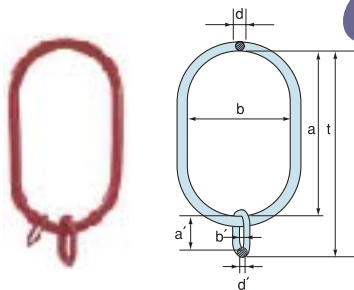

コードNo.	型 式	基本使用荷重 W.L.L. (t)		適 合 カップリング	寸 法 (mm)							製品 質 量 (kg)	最 小 破断荷重 (kN)	品 番
		EAGLE W.L. (t)	安全 規則		ピッチ t	a	b	d	a'	b'	d'			
GM580706	MRFS- 6	0.5	0.90	CP- 6	314	260	140	18	54	25	13	1.65	75	TAS1- 6-1 6
GM580708	MRFS- 8	1.0	1.60	CP- 8	330	260	140	20	70	34	16	2.18	128	TAS1- 8-1 6
GM580710	MRFS-10	2.0	2.52	CP-10	260	260	140	22	—	—	—	2.23	167	TAS2- 8-1 6
GM580713	MRFS-13	3.0	4.25	CP-13	260	260	140	26	—	—	—	3.17	208	TAS2-10-1 6

※寸法及び塗装色は予告なく変更することがあります。


MRFD 特大マスターリンク（サブリンク付き）

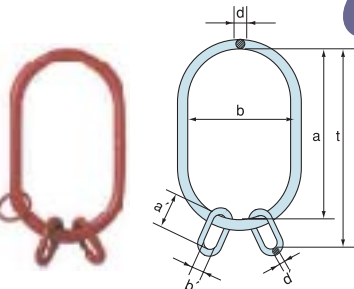

コードNo.	型 式	基本使用荷重 W.L.L. (t)		適 合 カップリング	寸 法 (mm)							製品 質 量 (kg)	最 小 破断荷重 (kN)	品 番
		EAGLE W.L. (t)	安全 規則		ピッチ t	a	b	d	a'	b'	d'			
GM580806	MRFD- 6	1.0	1.60	CP- 6	314	260	140	20	54	25	13	2.18	200	TAS2- 6-1 6
GM580808	MRFD- 8	2.0	2.80	CP- 8	330	260	140	22	70	34	16	2.95	320	TAS2- 8-1 6
GM580810	MRFD-10	4.0	4.25	CP-10	345	260	140	26	85	40	18	4.23	288	TAS2-10-16

※寸法及び塗装色は予告なく変更することがあります。

MRTQ マスターリンク（サブリンク付）

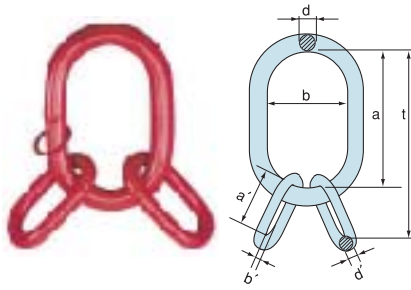


コードNo.	型 式	基本使用荷重 W.L.L. (t)		適 合 カップリング		寸 法 (mm)							製品 質 量 (kg)	最 小 破断荷重 (kN)	品 番
		EAGLE W.L. (t)	安全 規則	2本吊	3/4本吊	ピッチ t	a	b	d	a'	b'	d'			
GM581206	MRTQ- 6	2.0	2.5	CP- 8	CP- 6	189	135	75	18	54	25	13	1.16	124	TA3/4- 6
GM581208	MRTQ- 8	4.0	5.0	CP-10	CP- 8	230	160	90	22	70	34	16	2.22	208	TA3/4- 8
GM581210	MRTQ-10	6.0	7.5	CP-13	CP-10	265	180	100	26	85	40	18	3.36	314	TA3/4-10
GM581213	MRTQ-13	10.0	13.0	CP-16	CP-13	315	200	110	32	115	50	22	6.02	490	TA3/4-13
GM581216	MRTQ-16	15.0	19.0	CP-20	CP-16	400	260	140	36	140	65	26	9.99	735	TA3/4-16
GM581218	MRTQ-18	18.0	24.0	CP-20	CP-20	490	340	180	45	150	70	32	18.90	981	TA3/4-18
GM581220	MRTQ-20	24.0	30.0	CP-22	CP-20	500	350	190	50	150	70	32	23.30	981	TA3/4-20
GM581222	MRTQ-22	30.0	36.0	CP-26	CP-22	520	350	190	50	170	75	36	25.84	1240	TA3/4-22

※寸法及び塗装色は予告なく変更することがあります。

MNS・MND・MNT・MNQ


MNS メインリンク（シングル）



コードNo.	型 式	基本使用荷重 W.L.L. (t)		適 合 チェーン (φ)	寸 法 (mm)				製品 質 量 (kg)	最 小 破断荷重 (kN)	品 番
		EAGLE W.L. (t)	安全 規則		t	a	b	d			
GM531106	MNS- 6	0.5	0.8	6.0	139	116	60	13	0.60	61.7	AKE- 6
GM581108	MNS- 8	1.0	1.6	8.0	147	110	60	16	0.70	98.0	TAGV-1-8
GM551110	MNS-10	2.0	2.5	10.0	183	135	75	18	1.10	156.8	TAGV-1-1 0
GM551113	MNS-13	3.0	4.0	13.0	219	160	90	22	2.30	245.0	F31800
GM581116	MNS-16	5.0	6.4	16.0	257	180	100	26	3.40	392.0	TAGV-1-1 6

●チェーンと直結します。 ※寸法及び塗装色は予告なく変更することがあります。


MND メインリンク（ダブル）



コードNo.	型 式	基本使用荷重 W.L.L. (t)		適 合 チェーン (φ)	寸 法 (mm)				製品 質 量 (kg)	最 小 破断荷重 (kN)	品 番
		EAGLE W.L. (t)	安全 規則		t	a	b	d			
GM551206	MND- 6	1.0	1.6	6.0	138	110	60	13	0.50	123.5	TAGV-2-6
GM551208	MND- 8	2.0	3.2	8.0	172	135	75	18	1.20	196.0	TAGV-2-8
GM551210	MND-10	4.0	5.0	10.0	208	160	90	22	1.90	313.6	TAGV-2-10
GM531213	MND-13	6.0	8.0	13.0	239	177	100	26	3.90	490.0	F31802
GM551216	MND-16	10.0	12.8	16.0	270	200	110	32	6.60	784.0	AK2-16

●チェーンと直結します。 ※寸法及び塗装色は予告なく変更することがあります。


MNT メインリンク（トリプル）



コードNo.	型 式	基本使用荷重 W.L.L. (t)		適 合 チェーン (φ)	寸 法 (mm)				製品 質 量 (kg)	最 小 破断荷重 (kN)	品 番
		EAGLE W.L. (t)	安全 規則		t	a	b	d			
GM531306	MNT- 6	1.5	2.4	6.0	217	135	75	18	1.50	185.2	AK3- 6
GM531308	MNT- 8	3.0	4.8	8.0	265	161	90	22	2.99	294.0	AKD- 8
GM531310	MNT-10	6.0	7.6	10.0	309	201	100	26	5.00	470.4	AKD-10
GM531313	MNT-13	9.0	12.0	13.0	370	207	110	32	9.10	735.0	AKD-13
☆ GM551316	MNT-16	15.0	19.2	16.0	470	260	140	36	13.70	1176.0	AK3-16

●チェーンと直結します。 ※寸法及び塗装色は予告なく変更することがあります。
☆印の即納品は、ございません。ご注文に際しては、必ず納期をご確認下さい。

MNQ メインリンク（クオート）




コードNo.	型 式	基本使用荷重 W.L.L. (t)		適 合 チェーン (φ)	寸 法 (mm)				製品 質 量 (kg)	最 小 破断荷重 (kN)	品 番
		EAGLE W.L. (t)	安全 規則		t	a	b	d			
GM581406	MNQ- 6	1.5	2.4	6.0	217	135	75	18	1.48	185.2	TAGV-4-6
GM581408	MNQ- 8	3.0	4.8	8.0	267	160	90	22	3.02	294.0	TAGV-4-8
GM531410	MNQ-10	6.0	7.6	10.0	309	201	100	26	5.50	470.4	AKV-10
GM531413	MNQ-13	9.0	12.0	13.0	370	230	110	32	9.10	735.0	AKV-13
☆ GM551416	MNQ-16	15.0	19.2	16.0	470	260	140	36	14.80	1176.0	AK4-16

●チェーンと直結します。 ※寸法及び塗装色は予告なく変更することがあります。
☆印の即納品は、ございません。ご注文に際しては、必ず納期をご確認下さい。

CP・CPZ・SHE・SHD

CP カップリング




コードNo.	型 式	基本使用荷重 W.L.L.(t)		適 合 チェーン (φ)	寸 法 (mm)						製品 質 量 (kg)	最 小 破断荷重 (kN)	品 番
		EAGLE W.L.(t)	安全 規則		ピッチ t	a	b	d	A	B			
GM505006	CP- 6	0.5	0.9	6.0	45	7	8	15	17	40	0.14	44.0	MJ-6
GM505008	CP- 8	1.0	1.6	8.0	54	9	11	20	21	52	0.15	78.5	MJ-7/8
GM505010	CP-10	2.0	2.5	10.0	63	11	13	25	24	65	0.32	124.0	MJ-10
GM545013	CP-13	3.0	4.2	13.0	84	15	18	30	31	82	0.68	208.0	MJS-13
GM545016	CP-16	5.0	6.5	16.0	104	18	21	36	40	103	1.26	314.0	MJS-16
GM545020	CP-20	9.0	10.2	18.0 / 20.0	127	21	25	45	50	120	2.02	490.0	MJ-18/20
GM545022	CP-22	10.0	12.0	22.0	155	25	27	51	61	144	3.18	589.0	MJ-22
GM545026	CP-26	15.0	17.0	26.0	160	30	32	57	62	172	4.52	832.0	MJ-26
☆ GM545032	CP-32	23.0	26.0	32.0	174	36	36	69	68	197	8.20	1262.2	TBS-32
☆ GM545036	CP-36	30.0	32.0	36.0	235	38	38	82	82	220	13.00	1568.0	TBS-36

●チェーンと直結します。

※寸法及び塗装色は予告なく変更することがあります。

☆印の即納品は、ございません。ご注文に際しては、必ず納期をご確認下さい。

CPZ CPクランプジョイント




コードNo.	型 式	基本使用荷重 W.L.L.(t)		適 合 チェーン (φ)	寸 法 (mm)										製品 質 量 (kg)	最 小 破断荷重 (kN)	品 番
		EAGLE W.L.(t)	安全 規則		ピッチ t	a	b	a'	b'	d	A	A'	B				
GM505206	CPZ- 6	0.5	0.9	6.0	58	7	8	9	11	15	18	29	40	0.12	44.0	CPZ- 6	
GM505208	CPZ- 8	1.0	1.6	8.0	73	9	11	11	12	21	22	37	53	0.22	78.5	CPZ- 8	
GM505210	CPZ-10	2.0	2.5	10.0	89	11	12	15	16	26	26	47	68	0.43	124.0	CPZ-10	

●チェーンと直結します。

※寸法及び塗装色は予告なく変更することがあります。


SHE スリングフック・アイ型



コードNo.	型 式	基本使用荷重 W.L.L.(t)		適 合 カップリング	寸 法 (mm)								製 品 質 量 (kg)	最 小 破断荷重 (kN)	品 番
		EAGLE W.L.(t)	安全 規則		ピッチ t	a	b	d	e	A	B				
GM542106	SHE- 6	0.5	0.9	CP- 6	86	16	19	27	9	34	74	0.25	43.9	CS0-5/6	
GM542108	SHE- 8	1.0	1.6	CP- 8	102	19	22	30	10	39	88	0.53	78.5	CS0-7/8	
GM542110	SHE-10	2.0	2.5	CP-10	121	22	29	32	14	42	106	0.90	124.0	CS0-10	
GM542113	SHE-13	3.0	4.2	CP-13	154	31	37	36	16	51	135	1.75	208.0	CS0-13	
GM542116	SHE-16	5.0	6.5	CP-16	185	34	46	45	17	72	154	2.83	314.0	CS0-16	
GM542120	SHE-20	8.0	10.2	CP-20	235	42	50	61	21	81	190	5.20	490.0	CS0-18/20	

※寸法及び塗装色は予告なく変更することがあります。

SHD スリングフック・クレビス型




コードNo.	型 式	基本使用荷重 W.L.L.(t)		適 合 チェーン (φ)	寸 法 (mm)						製品 質 量 (kg)	最 小 破断荷重 (kN)	品 番	
		EAGLE W.L.(t)	安全 規則		ピッチ t	a	b	d	e	A				B
GM542306	SHD- 6	0.5	0.9	6.0	73	15	16	28	7	34	73	0.26	43.9	CSC- 6
GM542308	SHD- 8	1.0	1.6	8.0	95	20	20	30	8	39	83	0.49	78.5	CSC-7/8
GM542310	SHD-10	2.0	2.5	10.0	110	24	24	32	11	44	103	0.94	124.0	CSC-10
GM542313	SHD-13	3.0	4.2	13.0	138	31	31	40	15	52	127	1.80	208.0	CSC-13
GM542316	SHD-16	5.0	6.5	16.0	162	34	33	43	18	72	157	3.00	314.0	CSC-16
GM542320	SHD-20	8.0	10.2	18.0 / 20.0	192	43	44	61	22	80	187	4.90	490.0	CSC-18/20
GM542322	SHD-22	10.0	12.0	22.0	268	49	60	77	24	106	220	9.10	589.0	CSC-22

※寸法及び塗装色は予告なく変更することがあります。

SHB・LHE・LHD・LHC


SHB ベアリング入り スィーベル スリングフック・アイ型

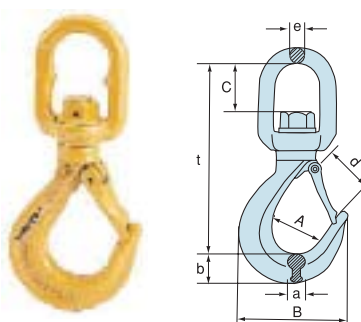

コードNo.	型 式	基本使用荷重 W.L.L.(t)		適 合 カップリング	寸 法 (mm)								製品 質 量 (kg)	最 小 破断荷重 (kN)	品 番
		EAGLE W.L.(t)	安全 規則		ピッチ t	a	b	d	e	A	B	C			
GM513206	SHB- 6	0.5	0.9	CP- 6	134	15	20	26	10	34	73	33	0.40	43.9	CSE-5/6 B
GM513208	SHB- 8	1.0	1.6	CP- 8	152	20	23	30	11	39	85	31	0.77	78.5	CSE-7/8 B
GM513210	SHB-10	2.0	2.5	CP-10	187	23	30	30	14	41	100	40	1.41	124.0	CSE-10 B
GM513213	SHB-13	3.0	4.2	CP-13	231	31	38	38	17	51	134	46	2.53	208.0	CSE-13 B

※寸法及び塗装色は予告なく変更することがあります。


LHE ラッチロックフック・アイ型

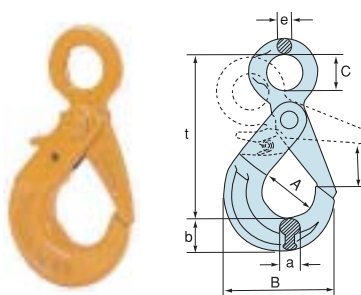

コードNo.	型 式	基本使用荷重 W.L.L.(t)		適 合 カップリング	寸 法 (mm)								製品 質 量 (kg)	最 小 破断荷重 (kN)	品 番
		EAGLE W.L.(t)	安全 規則		ピッチ t	a	b	d	e	A	B	C			
GM542406	LHE- 6	0.5	0.9	CP- 6	113	16	24	32	9	38	75	25	0.48	43.9	XL0-0
GM542408	LHE- 8	1.0	1.6	CP- 8	132	23	29	43	10	45	91	29	0.90	78.5	XL0-1
GM542410	LHE-10	2.0	2.5	CP-10	167	30	34	48	11	55	111	35	1.69	124.0	XL0-2
GM542413	LHE-13	3.0	4.2	CP-13	194	35	43	65	16	72	139	47	3.28	208.0	XL0-3
GM542416	LHE-16	5.0	6.5	CP-16	244	39	57	54	20	86	180	60	6.04	314.0	XL0-4
GM542420	LHE-20	8.0	10.2	CP-20	284	53	59	81	21	107	202	69	9.40	490.0	XL0-5

※寸法及び塗装色は予告なく変更することがあります。


LHD ラッチロックフック・クレビス型

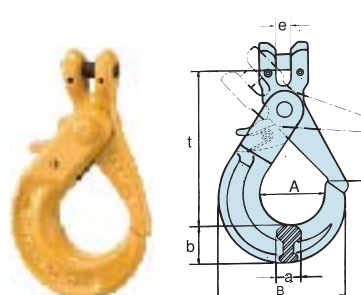

コードNo.	型 式	基本使用荷重 W.L.L.(t)		適 合 チェーン (φ)	寸 法 (mm)								製品 質 量 (kg)	最 小 破断荷重 (kN)	品 番
		EAGLE W.L.(t)	安全 規則		ピッチ t	a	b	d	e	A	B				
GM542506	LHD- 6	0.5	0.9	6.0	92	16	23	27	6	32	74		0.47	44.1	XLC-0
GM542508	LHD- 8	1.0	1.6	8.0	111	23	29	43	8	48	92		0.90	78.5	XLC-1
GM542510	LHD-10	2.0	2.5	10.0	141	30	34	54	11	56	92		1.72	124.0	XLC-2
GM542513	LHD-13	3.0	4.2	13.0	167	35	43	64	14	74	140		3.21	208.0	XLC-3
GM542516	LHD-16	5.0	6.5	16.0	215	38	50	66	17	90	175		5.20	318.5	A-604
GM542520	LHD-20	8.0	10.2	18.0/20.0	234	53	59	77	22	101	189		9.10	490.0	XLC-5

※寸法及び塗装色は予告なく変更することがあります。

LHC ショートニング セルフロックングフック

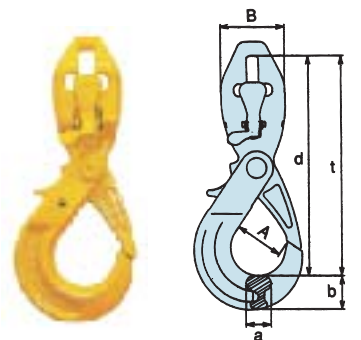

コードNo.	型 式	基本使用荷重 W.L.L.(t)		適 合 チェーン (φ)	寸 法 (mm)						製品 質 量 (kg)	最 小 破断荷重 (kN)	品 番
		EAGLE W.L.(t)	安全 規則		ピッチ t	a	b	d	A	B			
☆ GM512408	LHC- 8	1.0	1.6	8.0	173	24	31	153	44	51	1.10	78.5	XLR-7/8
☆ GM512410	LHC-10	2.0	2.5	10.0	218	32	37	192	49	64	2.29	124.0	XLR-10
☆ GM512413	LHC-13	3.0	4.2	13.0	267	37	47	235	64	83	4.20	208.0	XLR-13



●チェーンと直結します。

※寸法及び塗装色は予告なく変更することがあります。

☆印の即納品は、ございません。ご注文に際しては、必ず納期をご確認下さい。

チェーンアクセサリー（金具）


LHS・LHB・FHE・FHD



LHS スーパー ラッチロックフック・アイ型

コードNo.	型 式	基本使用荷重 W.L.L.(t)		適 合 カップリング	寸 法 (mm)								製品 質 量 (kg)	最 小 破断荷重 (kN)	品 番
		EAGLE W.L.(t)	安全 規則		ピッチ t	a	b	d	e	A	B	C			
GM542613	LHS-13	3.0	4.2	CP-13	254	34	43	52	16	70	138	42	3.82	245.0	B-609E
GM542616	LHS-16	5.0	6.5	CP-16	322	38	52	68	21	86	175	54	7.12	318.5	B-610E


※寸法及び塗装色は予告なく変更することがあります。



LHB ベ어링入り スーパー ラッチロックフック・アイ型

コードNo.	型 式	基本使用荷重 W.L.L.(t)		適 合 カップリング	寸 法 (mm)								製品 質 量 (kg)	最 小 破断荷重 (kN)	品 番
		EAGLE W.L.(t)	安全 規則		ピッチ t	a	b	d	e	A	B	C			
GM512608	LHB- 8	1.0	1.6	CP- 8	155	16	25	34	11	36	75	33	0.78	78.5	GKE-1
GM512610	LHB-10	2.0	2.5	CP-10	189	23	29	43	14	45	90	41	1.37	124.0	GKE-2
GM512613	LHB-13	3.0	4.2	CP-13	231	30	35	48	17	55	110	49	2.50	208.0	GKE-3
GN512616	LHB-16	5.0	6.5	CP-16	273	34	43	65	19	72	140	62	4.51	314.0	GKE-4


※寸法及び塗装色は予告なく変更することがあります。



FHE ファンドリーフック・アイ型

コードNo.	型 式	基本使用荷重 W.L.L.(t)		適 合 カップリング	寸 法 (mm)								製品 質 量 (kg)	最 小 破断荷重 (kN)	品 番
		EAGLE W.L.(t)	安全 規則		ピッチ t	a	b	d	e	A	B	C			
GM542806	FHE- 6	0.5	1.2	CP- 6	94	20	25	49	10	49	96	15	0.50	43.9	CF0-5/6
GM542808	FHE- 8	1.0	1.6	CP- 8	122	26	32	62	13	63	123	18	1.08	78.5	CF0-7/8
GM542810	FHE-10	2.0	2.5	CP-10	145	31	36	76	17	75	147	20	1.65	124.0	CF0-10
GM542813	FHE-13	3.0	4.2	CP-13	175	38	41	89	21	87	173	26	3.15	208.0	CF0-13
GM582818	FHE-18	6.0	8.0	CP-16~20	207	45	50	102	24	102	202	32	5.00	392.0	TGH-16/18
GM582822	FHE-22	10.0	12.0	CP-22	235	58	67	114	30	114	243	46	9.10	588.0	TGH-20/22

※寸法及び塗装色は予告なく変更することがあります。




FHD ファンドリーフック・クレビス型

コードNo.	型 式	基本使用荷重 W.L.L.(t)		適 合 チェーン (φ)	寸 法 (mm)								製品 質 量 (kg)	最 小 破断荷重 (kN)	品 番
		EAGLE W.L.(t)	安全 規則		ピッチ t	a	b	d	e	A	B				
GM552906	FHD- 6	0.5	1.2	6.0	87	18	22	50	7	50	94		0.50	49.0	VWH- 6
GM552908	FHD- 8	1.0	2.0	8.0	115	26	29	64	10	64	123		0.90	78.4	VWH- 8
GM552910	FHD-10	2.0	3.0	10.0	130	30	37	76	12	76	149		1.70	125.5	VWH-10
GM552913	FHD-13	3.0	5.2	13.0	168	37	45	90	15	90	175		3.00	196.0	VWH-13
GM572916	FHD-16	5.0	8.0	16.0	190	40	56	100	18	100	207		5.70	313.6	VWH-16

※寸法及び塗装色は予告なく変更することがあります。

チェーンアクセサリー（金具）


SLR・SLH・CHD・GHD



SLR カプラー

コードNo.	型 式	基本使用荷重 W.L.L.(t)		適 合 チェーン (φ)	寸 法 (mm)						製品 質 量 (kg)	最 小 破断荷重 (kN)	品 番
		EAGLE W.L.(t)	安全 規則		ピッチ t	a	b	d	e	B			
GM545106	SLR- 6	0.5	0.9	6.0	25	9	9	20	7	38	0.07	43.9	CO- 6
GM545108	SLR- 8	1.0	1.6	8.0	34	16	16	23	9	52	0.16	78.5	CO-7/8
GM545110	SLR-10	2.0	2.5	10.0	41	17	17	31	11	60	0.28	124.0	CO-10
GM545113	SLR-13	3.0	4.2	13.0	54	21	21	40	15	80	0.63	208.0	CO-13
GM545116	SLR-16	5.0	6.5	16.0	64	26	26	48	18	100	1.13	314.0	CO-16


※寸法及び塗装色は予告なく変更することがあります。



SLH スライドフック

コードNo.	型 式	基本使用荷重 W.L.L.(t)		適 合 チェーン (φ)	寸 法 (mm)									製品 質 量 (kg)	最 小 破断荷重 (kN)	品 番
		EAGLE W.L.(t)	安全 規則		ピッチ t	a	b	c	d	e	A	B	C			
GM542708	SLH- 8	1.0	1.6	8.0	90	17	20	19	28	11	18	17	30	0.34	78.4	A-161
GM542710	SLH-10	2.0	2.5	10.0	115	18	24	26	39	14	22	20	38	0.74	121.5	A-162
GM542713	SLH-13	3.0	4.2	13.0	145	21	30	34	43	17	27	25	52	1.42	205.8	A-163
GM542716	SLH-16	5.0	6.5	16.0	184	30	39	50	45	22	32	30	65	3.18	318.5	A-164


※寸法及び塗装色は予告なく変更することがあります。



CHD チョーカーフック・クレビス型

コードNo.	型 式	基本使用荷重 W.L.L.(t)		適 合 チェーン (φ)	寸 法 (mm)						製品 質 量 (kg)	最 小 破断荷重 (kN)	品 番	
		EAGLE W.L.(t)	安全 規則		ピッチ t	a	b	d	e	A				B
GM552708	CHD- 8	1.0	1.6	8.0	73	17	24	10	9	31	73	0.40	62.7	F33450
GM552710	CHD-10	2.0	2.5	10.0	88	20	34	13	13	36	93	0.80	100.0	F33460

※寸法及び塗装色は予告なく変更することがあります。




GHD グラブフック・クレビス型(チェーン長さ調整金具)

コードNo.	型 式	基本使用荷重 W.L.L.(t)		適 合 チェーン (φ)	寸 法 (mm)						製品 質 量 (kg)	最 小 破断荷重 (kN)	品 番
		EAGLE W.L.(t)	安全 規則		ピッチ t	a	b	d	e	B			
GM543106	GHD- 6	0.5	0.9	6.0	33	23	18	7	7	43	0.12	47.0	A-701
GM543108	GHD- 8	1.0	1.6	8.0	59	34	23	10	9	46	0.30	78.5	CRC7/8
GM543110	GHD-10	2.0	2.5	10.0	74	42	28	12	11	56	0.57	124.0	CRC10
GM543113	GHD-13	3.0	4.2	13.0	79	52	31	17	14	80	0.94	211.7	A-704
GM543116	GHD-16	5.0	6.5	16.0	94	58	43	20	18	99	1.78	321.4	A-705

※寸法及び塗装色は予告なく変更することがあります。


SBD・SWJ・SJE・IND



SBD ショートニングブロック（チェーン長さ調整金具 チェーン3リンク付き）

コードNo.	型 式	基本使用荷重 W.L.L.(t)		適 合 チェーン (φ)	寸 法 (mm)			製 品 質 量 (kg)	最 小 破断荷重 (kN)	品 番
		EAGLE W.L.(t)	安全 規則		ピッチ t	e	B			
GM547106	SBD- 6	0.5	0.9	6.0	54	7	38	0.22	43.9	GC- 6
GM547108	SBD- 8	1.0	1.5	8.0	65	9	50	0.41	78.5	GC- 8
GM547110	SBD-10	2.0	2.5	10.0	77	12	59	0.75	124.0	GC-10
GM547113	SBD-13	3.0	4.2	13.0	105	14	80	1.63	208.0	GC-13
GM547116	SBD-16	5.0	6.5	16.0	131	17	99	3.15	314.0	GC-16
GM547119	SBD-20	9.0	10.2	18.0/20.0	145	22	98	3.46	499.8	A-806


※寸法及び塗装色は予告なく変更することがあります。



SWJ スィーベルジョイント（ベアリング入り・チェーン3リンク付き）

コードNo.	型 式	基本使用荷重 W.L.L.(t)		適 合 チェーン (φ)	寸 法 (mm)			製 品 質 量 (kg)	最 小 破断荷重 (kN)	品 番
		EAGLE W.L.(t)	安全 規則		ピッチ t	e	B			
GM549606	SWJ- 6	0.5	0.9	6.0	48	7	35	0.26	49.0	EC-1
GM549608	SWJ- 8	1.0	1.5	8.0	57	9	40	0.44	73.5	EC-2
GM549610	SWJ-10	2.0	2.5	10.0	75	11	51	1.00	164.6	EC-3
GM549613	SWJ-13	3.0	4.2	13.0	100	14.5	70	2.26	245.0	EC-4
GM549616	SWJ-16	5.0	6.5	16.0	122	17	85	3.98	392.0	EC-5


※寸法及び塗装色は予告なく変更することがあります。



SJE スィーベルジョイント（ベアリング入り）

コードNo.	型 式	基本使用荷重 W.L.L.(t)		適 合 チェーン (φ)	寸 法 (mm)						製 品 質 量 (kg)	最 小 破断荷重 (kN)	品 番
		EAGLE W.L.(t)	JIS 安全 規則		ピッチ t	b	c	e	t'	B			
GM509706	SJE- 6	0.5	0.9	6.0	85	15	8	7	48	35	0.36	49.0	SJE- 6
GM509708	SJE- 8	1.0	1.5	8.0	93	15	9	8	49	35	0.44	79.4	SJE- 8
GM509710	SJE-10	2.0	2.5	10.0	122	20	13	11	69	47	1.05	125.4	SJE-10
GM509713	SJE-13	3.0	4.2	13.0	139	24	16	14	74	54	1.55	210.7	SJE-13

※寸法及び塗装色は予告なく変更することがあります。



IND オーバーロードインジケータ（チェーン3リンク付き）

コードNo.	型 式	基本使用荷重 W.L.L.(t)		適 合 カップ リング	ピッチ t (mm)	L間隔寸法			製 品 質 量 (kg)	最 小 破断荷重 (kN)	品 番
		EAGLE W.L.(t)	安全 規則			正常負荷時 (指定寸法) (mm)	開始時 荷 重 (t)	接着時 荷 重 (kN)			
GM539906	IND- 6	0.5	0.9	CP-6	35	4	1.0	1.80	0.05	31.4	IND- 6
GM539908	IND- 8	1.0	1.5	CP-8	44	6	2.0	3.60	0.10	62.7	IND- 8
GM539910	IND-10	2.0	2.5	CP-10	52	7	3.2	5.76	0.20	100.0	IND-10
GM539913	IND-13	3.0	4.2	CP-13	70	10	5.0	9.00	0.40	156.8	IND-13
GM539916	IND-16	5.0	6.5	CP-16	85	11	8.0	14.40	0.80	250.9	IND-16

※寸法及び塗装色は予告なく変更することがあります。

チェーン収納ボックス



385 (L) × 202 (W) × 140 (H)
耐重量10kg以内

チェーンゲージ



コードNo.	適用チェーン
GM509902	ETC-6,8,10
GM509903	ETC-13,16

新型スリングフック・安全フック用部品

（ハズレ止メー式）

●SHE・SHB・WHF用

コードNo.	適用金具	品 番
GM5121C0	SHE-6, SHB-6 WHF-0.75, SHD-6	LF-0
GM5121C1	SHE-8, SHB-8 WHF-1,2,3, SHD-8	LF-1
GM5121C2	SHE-10, SHB-10 WHF-4, SHD-10	LF-2
GM5121C3	SHE-13, SHB-13 WHF-5,8, SHD-13	LF-3
GM5121C4	SHE-16, SHD-16	LF-4
GM5121C5	SHE-18/20 WHF-10, SHD-20	LF-5

※新型・旧型をご確認の上、ご注文下さい。

スリングフック用部品

（ハズレ止メー式）

●SHE・SHD用

コードNo.	適用金具	品 番
GM5421C1	SHE-6, SHD- 6	LS-1
GM5421C2	SHE-8, SHD- 8	LS-2
GM5421C3	SHE-10, SHD-10	LS-3
GM5421C4	SHE-13, SHD-13	LS-4
GM5421C5	SHE-16, SHD-16	LS-5

※新型・旧型をご確認の上、ご注文下さい。

新型ラッチロックフック用部品

（トリガー式）

●LHE・LHB用

コードNo.	適用金具	品 番
GM5124C1	LHE- 6,LHB- 8,LHD- 6	VR-1
GM5124C2	LHE- 8,LHB-10,LHD- 8	VR-2
GM5124C3	LHE-10,LHB-13,LHD-10	VR-3
GM5124C4	LHE-13,LHB-16,LHD-13	VR-4
GM5124C5	LHE-16,LHD-16	VR-5

ラッチロックフック用部品

（トリガー式）

●LHE・LHD用

コードNo.	適用金具	品 番
GM5424C0	LHE-6, LHD-6	RECHANGE0
GM5424C1	LHE-8, LHD-8	RECHANGE1
GM5424C2	LHE-10, LHD-10	RECHANGE2

※新型・旧型をご確認の上、ご注文下さい。

溶接式バケット用安全フック用部品

（ハズレ止メー式）

●CG用

コードNo.	適用金具	品 番
GM5460C0	CG-07	RECH CG-0
GM5460C1	CG- 0, CG-1, CG-15	RECH CG-1
GM5460C2	CG-16, CG-2, CG- 3	RECH CG-2
GM5460C4	CG-4	RECH CG-4

クレビス型フック用ロードピン

（ロールピン付き）

●SLR・SHD・LHD・SBD用

コードNo.	適用金具	品 番
GM5451C1	SLR- 6, SHD- 6 LHD- 6, SBD- 6	AXE 5/6
GM5451C2	SLR- 8, SHD- 8 LHD- 8, SBD- 8	AXE 7/8
GM5451C3	SLR-10, SHD-10 LHD-10, SBD-10	AXE 10
GM5451C4	SLR-13, SHD-13 LHD-13, SBD-13	AXE 13
GM5451C5	SLR-16, SHD-16 LHD-16, SBD-16	AXE 16
GM5451C6	SHD-20, LHD-20	AXE 18/20

※新型・旧型をご確認の上、ご注文下さい。

カップリング用部品

（コネクションピン スプリング式）

●CP・CPZ用

コードNo.	適用金具	品 番
GM5450C1	CP- 6, CPZ- 6	RECH 5/6
GM5450C2	CP- 8, CPZ-8	RECH 7/8
GM5450C3	CP-10, CPZ-10	RECH 9/10
GM5450C4	CP-13	RECH 13
GM5450C5	CP-16	RECH 16
GM5450C6	CP-20	RECH 18/20

ラッチロックフック用部品

トリガー取替え専用金具

（ピン・ブッシュ式）

●LHE・LHD・LHS用

コードNo.	適用金具	品 番
GM5424T1	LHE-6, LHE-8 LHD-6, LHD-8	JIGT-1
GM5424T2	LHE-10 LHD-10	JIGT-2
GM5424T3	LHE-13 LHD-13 LHS-13	JIGT-3

セットチェーンスリングの使用基準

(玉掛用として使用する場合は必ず玉掛専用チェーンスリングを使用すること。)

- (1) メタルタグ又はラベルに表示してある使用荷重は、その範囲内で使用すること。
- (2) 吊角度を確かめ、角度に応じた使用荷重のチェーンスリングを使用すること。
- (3) チェーンがねじれたり、もつれたりしたまま使用しないこと。
- (4) 荷の角にチェーンが当たるときは、パッド(当て物)を当て、品物を保護すると同時に、チェーンも保護すること。
- (5) 荷は必ずフックの中央で吊るし、フック先端で吊らないこと。
- (6) チェーンの摩耗及び伸びによる使用限界を守り、変形及び、き裂が生じているものは使用しないこと。
- (7) 高温の雰囲気の下で使用する場合、又は一度高温状態で使った後、再び常温で使用する場合は、その温度に応じて使用荷重を減少させて使用すること。
※使用荷重の減少率は、P3「チェーンの使用温度」をご参照ください。
- (8) 荷を吊り上げるときはゆっくり、下ろすときには静かに行うこと。
- (9) 常時、振動を受ける用途に使用する場合は、使用荷重を軽減させて使用すること。
- (10) 荷を吊り下げたまま、長時間放置しないこと。
- (11) 荷はバランスよく吊ること。
- (12) 欠陥の生じたチェーンを溶接、肉盛り又は熱処理を施すなどして再使用しないこと。
- (13) チェーンスリングを使用しないときは、環境のよい適当な場所に、吊下げ装置を設けた格納場所を定め、吊り下げてさびないように保管すること。

危険

▶ ご使用の際には、必ず商品に同梱されております、取扱説明書をご覧ください、正しい取扱いを熟知の上、ご使用下さい。

セットチェーンスリング及びアクセサリーの点検基準

JIS規格の点検基準にのっとり、必ず実施してください。

点 検 項 目	点検の種類		点 検 方 法	点 検 基 準
	日常	月例		

●チェーンスリング全体

使用荷重	○	○	目 視	タグ又はラベルによって使用荷重を確認すること。
組付状態	○	○	目 視	すべての部品が正しく組み込まれており、締結部の緩みがない。

●チェーン

チェーンの5リンクの伸び		○	測 定	元の値の5%以上伸びているものは使用しないこと。 (使用前に寸法表を作成しておくこと。)
リンクの摩耗	○		目 視	線径の摩耗が10%以上のものは使用しないこと。
リンクの曲がり	○		目 視	線径の10%以上のものは使用しないこと。
リンクのねじれ	○	○	目 視	ねじれないこと。
きず、その他有害な欠陥	○	○	目視、磁粉探傷又は浸透探傷	きず、き裂、その他有害な欠陥がないこと。
腐 食	○	○	目 視	著しいさびが発生していないこと。

●カップリング

変 形	○	○	目 視	変形がないこと。
摩 耗、腐 食	○	○	目 視	著しい摩耗及び腐食がないこと。
きず、その他有害な欠陥	○	○	目視、磁粉探傷又は浸透探傷	きず、き裂その他有害な欠陥がないこと。
ピンの緩み	○	○	目 視	緩みがないこと。

●マスターリンク、中間リンク

変 形	○		目 視	水平、垂直方向変形が5%以上のものは使用しないこと。 (使用前に寸法表を作成しておくこと。)
摩 耗	○		目 視	元の値の10%以上摩耗しているものは使用しないこと。
きず、その他有害な欠陥	○	○	目視、磁粉探傷又は浸透探傷	きず、き裂その他有害な欠陥がないこと。
腐 食	○	○	目 視	著しいさびが発生していないこと。

●セフティフック、セフティロックフック、グラブフック、スライドフック等フック類

フックの開き	○		目 視	元の寸法と比較し変形がないこと。 (使用前に寸法表を作成しておくこと。)
		○	測 定	クレビスタイプのピンの曲り、ピンのヌケ止めの点検。
変 形	○	○	目 視	曲がり及び、ねじれないこと。
外れ止め	○	○	目 視	著しい摩耗、変形がなく正しく作動すること。
摩 耗、腐 食	○	○	目 視	著しい摩耗及び腐食がないこと。
きず、その他有害な欠陥	○	○	目視、磁粉探傷又は浸透探傷	きず、き裂その他有害な欠陥がないこと。

